

HR BA **Tehnički list**

BTM-400

**LED kupaonska zidna lampa**  
8W | 4000 K | IP44

- Osnovna rasvjeta u kupaonici, isticanje dekorativnih elemenata u kupaonici, stvaranje ambijentalne rasvjete
- S prekidačem
- Instalacijski pribor: 2 ekspanzijske cijevi i 2 vijka
- Klasa zaštite II



## Osnovne informacije

• Model	BTM-400
• LED diode	San`an / SMD2835
• Materijal	ALU + ABS baza + PMMA poklopac
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• Način montaže	Zidna montaža
• IP stupanj zaštite	IP44
• Neto težina	

## Električne specifikacije

• Snaga	8 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Driver	Neizoliran
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

## Osvjetljenje

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| • FLUX                      | 560 lm             |
| • Svjetlosna učinkovitost   | 70 lm / W          |
| • Boja svjetlosti           | Neutralna/dnevna   |
| • CCT                       | 4000 K             |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | $\geq 80$          |
| • SDCM                      | $< 6$              |
| • DF                        | 0.7                |
| • Kut svjetlosti            | 120°               |
| • Radni vijek               | 30.000 radnih sati |


## Informacije o pakiranju

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja   | 130 x 60 x 415 mm |
| • Bruto težina          |                   |
| • Transportno pakiranje | 20 kom            |

## Dimenzije

- Dimenzije artikla

400 x 128 x 51 mm

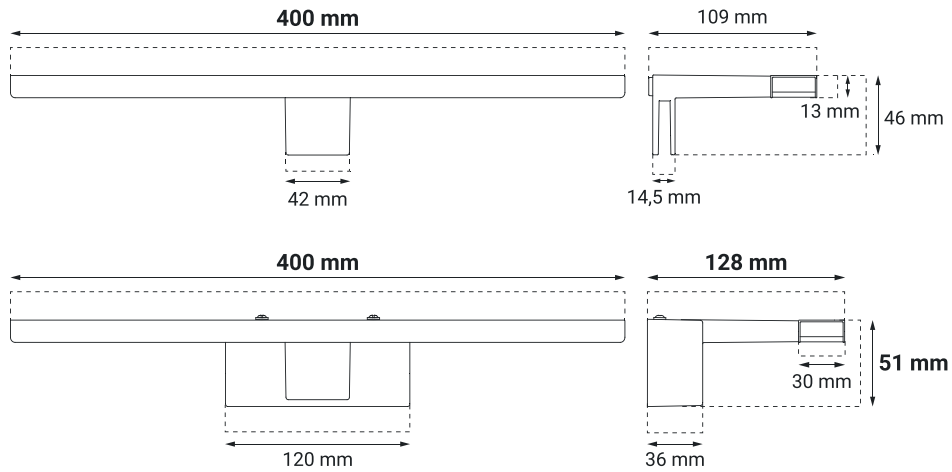

## SI Podatkovni list izdelka

BTM-400

**LED stenska kopalniška svetilka**  
8W | 4000 K | IP44

- Osnovna osvetlitev kopalnice, poudarjanje dekorativnih elementov v kopalnici, ustvarjanje ambientalne osvetlitve
- S stikalom
- Pribor za namestitev: 2 razširitveni cevi in 2 vijaka
- Zaščitni razred II



## Osnovni podatki

• Model	BTM-400
• LED diode	San`an / SMD2835
• Material	ALU + ABS podstavek + PMMA pokrov
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• Način montaže	Montaža na steno
• IP stopnja	IP44
• Neto teža	

## Električne specifikacije

• Moč	8 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne
• Driver	Neizolirano
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Ne

## Osvetlitev

• FLUX	560 lm
• Svetlobna učinkovitost	70 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	$\geq 80$
• SDCM	$< 6$
• DF	0.7
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	30.000 obratovalnih ur


## Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	130 x 60 x 415 mm
• Bruto teža	
• Transportna embalaža	20 kosi

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka

400 x 128 x 51 mm

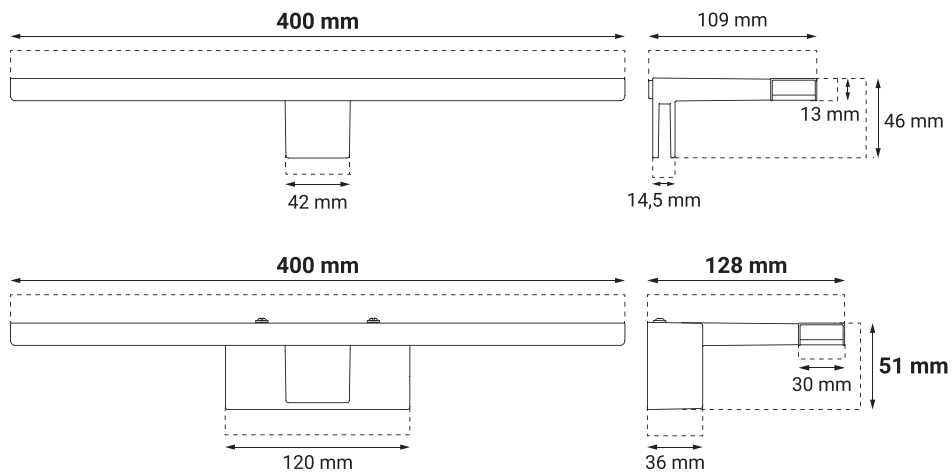



## DE Produktdatenblatt

# BTM-400

**LED-Badezimmer-Wandleuchte**  
8W | 4000 K | IP44

- Grundlegende Badezimmerbeleuchtung, Hervorhebung von dekorativen Elementen im Badezimmer, Schaffung von Umgebungslicht
- Mit einem Schalter
- Montagezubehör: 2 Dehnungsrohre und 2 Schrauben
- Schutzklasse II



## Allgemeine Informationen

• Modell	BTM-400
• LED Diode	San`an / SMD2835
• Material	ALU + ABS-Sockel + PMMA-Abdeckung
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 45 °C
• Montage	Wandmontage
• IP-Schutzart	IP44
• Nettogewicht	

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	8 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Driver	Nicht isoliert
• LED auswechseln	Nein
• LED Driver auswechseln	Nein

## Beleuchtung

• FLUX	560 lm
• Lichtausbeute	70 lm / W
• Helle Farbe	Neutral/Tageslicht
• CCT	4000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30.000 Betriebsstunden


## Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	130 x 60 x 415 mm
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Transportverpackung	20 Stück

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

400 x 128 x 51 mm

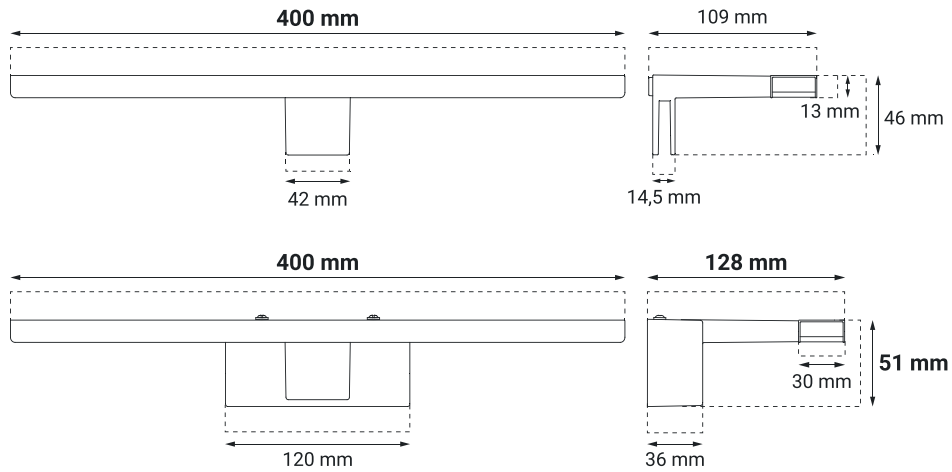

## EN Product datasheet

BTM-400

**LED bathroom wall lamp**  
8W | 4000 K | IP44

- Basic bathroom lighting, highlighting decorative elements in the bathroom, creating ambient lighting
- With a switch
- Installation accessories: 2 expansion pipes and 2 screws
- Protection class II



## General informations

• Model	BTM-400
• LED chip	San`an / SMD2835
• Body material	ALU + ABS base + PMMA cover
• Environment	Indoor lighting
• Product color	Black
• Operating temperature	from - 20 °C to 45 °C
• Mounting	Wall mounting
• IP protection rate	IP44
• Weight	

## Electrical specifications

• Power consumption	8 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Driver	Non-isolated
• Replacing LED	No
• Replacing power supply	No

## Lightning

• FLUX	560 lm
• Luminous efficiency	70 lm / W
• Color of the light	Neutral/day light
• CCT	4000 K
• Color Render Index (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Beam angle	120°
• Life span	30.000 working hours

## Packaging information

• Package dimensions	130 x 60 x 415 mm
• Gross weight	
• Transport package	20 pcs

## Dimensions

- Product dimensions

400 x 128 x 51 mm

