

HR BA **Tehnički list**

DWX-3WH

**LED downlight**

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Moderan dizajn
- IP20



## Osnovne informacije

• Model	DWX-3WH
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20
• Neto težina	0,020 kg

## Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne

## Osvjetljenje

• FLUX	240 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	3 boje
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Kut svjetlosti	38°
• Kut zakretanja svjetiljke	45°
• Radni vijek	15000 h


## Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	72 x 72 x 48 mm
• Bruto težina	0,055 kg
• Transportno pakiranje	50 komada u kutiji

## Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

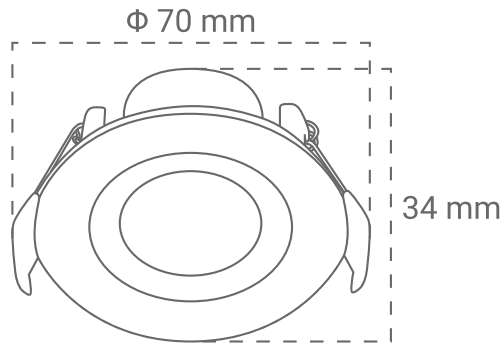

## SI Podatkovni list izdelka

DWX-3WH

### LED downlight

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in predverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Sodobno oblikovno zasnovano
- IP20



## Osnovni podatki

• Model	DWX-3WH
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• Način montaže	Vgrajena montaža
• IP stopnja	IP20
• Neto teža	0,020 kg

## Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne

## Osvetlitev

• FLUX	240 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	3 svetlobnih barv
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Svetlobni kot	38°
• Kot vrtenja svetilke	45°
• Življenjska doba	15000 h


## Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	72 x 72 x 48 mm
• Bruto teža	0,055 kg
• Transportna embalaža	50 kosov v škatli

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

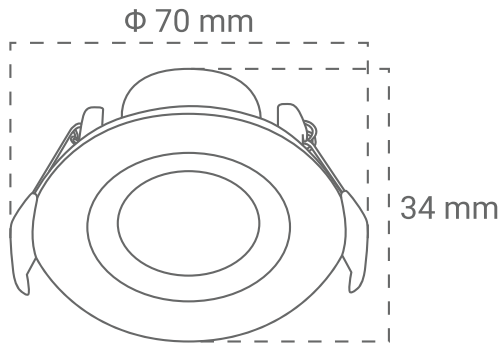



## DE Produktdatenblatt

DWX-3WH

### LED Downlight

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Modernes Design
- IP20



## Allgemeine Informationen

• Modell	DWX-3WH
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• Montage	Integrierte Montage
• IP-Schutzart	IP20
• Nettogewicht	0,020 kg

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Nein

## Beleuchtung

• FLUX	240 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	3 helle Farben
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Lichtwinkel	38°
• Drehwinkel der Lampe	45°
• Lebensdauer	15000 h


## Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	72 x 72 x 48 mm
• Bruttogewicht	0,055 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	50 Stück in einer Schachtel

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

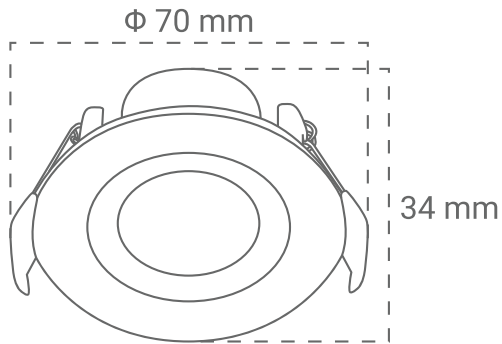

## EN Product datasheet

# DWX-3WH

### LED downlight

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern design
- IP20



## General informations

• Model	DWX-3WH
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• Mounting	Built-in
• IP protection rate	IP20
• Weight	0,020 kg

## Electrical specifications

• Power consumption	3 W
• Voltage	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replacing LED	No

## Lightning

• FLUX	240 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	3 light colors
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Color Render Index (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Beam angle	38°
• Rotation angle of the lamp	45°
• Life span	15000 h

## Packaging information

• Package dimensions	72 x 72 x 48 mm
• Gross weight	0,055 kg
• Transport package	50 pieces in a box

## Dimensions

- Product dimensions

Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

