

HR BA **Tehnički list**

WL-3W-WW-BK

**LED zidna svjetiljka**  
3 W | IP20 | 3000 K

- Unutarnja uporaba
- S prekidačem
- Bridgelux LED
- IP20



## Osnovne informacije

• Model	WL-3W-WW-BK
• LED diode	Bridgelux
• Materijal	Aluminij + željezo
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	od - 20 °C do 50 °C
• Način montaže	Zidna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20
• Neto težina	356 g

## Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

## Osvjetljenje


- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX                    | 180 lm             |
| • Svjetlosna učinkovitost | 60 lm/W            |
| • Boja svjetlosti         | Topla bijela       |
| • CCT                     | 3000 K             |
| • Ra                      | 80                 |
| • Kut svjetlosti          | 25°                |
| • Radni vijek             | 30.000 radnih sati |

## Informacije o pakiranju

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja   | 140 x 80 x 110 mm |
| • Bruto težina          |                   |
| • Transportno pakiranje | 30 komada         |

## Dimenzije

- Glava lampe 25 x 110 mm
- Postolje 105 x 27 mm

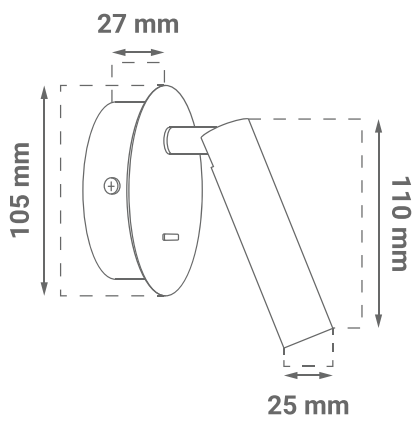

## SI Podatkovni list izdelka

WL-3W-WW-BK

**LED stenska svetilka**  
3 W | IP20 | 3000 K

- Uporaba v zaprtih prostorih
- S stikalom
- Bridgelux LED
- IP20



## Osnovni podatki

• Model	WL-3W-WW-BK
• LED diode	Bridgelux
• Material	Aluminij + železo
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 50 °C
• Način montaže	Montaža na steno
• IP stopnja	IP20
• Neto teža	356 g

## Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

## Osvetlitev


- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX                   | 180 lm             |
| • Svetlobna učinkovitost | 60 lm/W            |
| • Barva svetlobe         | Topla bela         |
| • CCT                    | 3000 K             |
| • Ra                     | 80                 |
| • Svetlobni kot          | 25°                |
| • Življenjska doba       | 30.000 delovnih ur |

## Informacije o embalaži

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa     | 140 x 80 x 110 mm |
| • Bruto teža           |                   |
| • Transportna embalaža | 30 kosov          |

## Dimenzije

- Glava svetilke 25 x 110 mm
- Osnova 105 x 27 mm

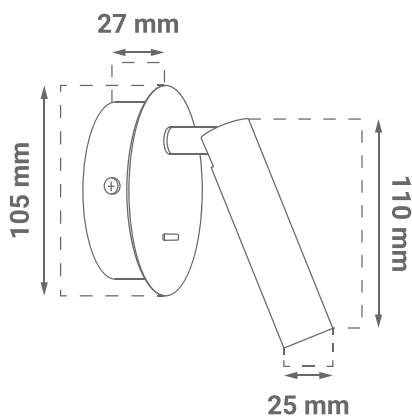



## DE Produktdatenblatt

WL-3W-WW-BK

**LED Wandlampe**  
3 W | IP20 | 3000 K

- Verwendung in Innenräumen
- Mit Schalter
- Bridgelux LED
- IP20



## Allgemeine Informationen

• Modell	WL-3W-WW-BK
• LED Diode	Bridgelux
• Material	Aluminium + Eisen
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 50 °C
• Montage	Wandmontage
• IP-Schutzart	IP20
• Nettogewicht	356 g

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

## Beleuchtung


- FLUX 180 lm
- Lichtausbeute 60 lm/W
- Helle Farbe Warmweiß
- CCT 3000 K
- Ra 80
- Lichtwinkel 25°
- Lebensdauer 30.000 Betriebsstunden

## Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung 140 x 80 x 110 mm
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Transportverpackung 30 Stück

## Abmessungen

- |              |             |
|--------------|-------------|
| • Lampenkopf | 25 x 110 mm |
| • Sockel     | 105 x 27 mm |

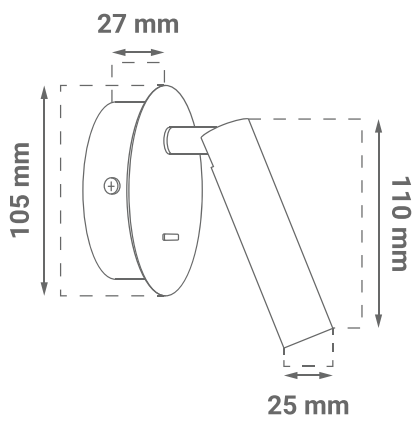

## EN Product datasheet

WL-3W-WW-BK

**LED wall lamp**  
3 W | IP20 | 3000 K

- Indoor use
- With switch
- Bridgelux LED
- IP20



## General informations

• Model	WL-3W-WW-BK
• LED chip	Bridgelux
• Body material	Aluminum + iron
• Product color	Black
• Operating temperature	from - 20 °C to 50 °C
• Mounting	Wall mounting
• IP protection rate	IP20
• Weight	356 g

## Electrical specifications

• Power consumption	3 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

## Lightning

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| • FLUX                | 180 lm               |
| • Luminous efficiency | 60 lm/W              |
| • Color of the light  | Warm white           |
| • CCT                 | 3000 K               |
| • Ra                  | 80                   |
| • Beam angle          | 25°                  |
| • Life span           | 30.000 working hours |

## Packaging information

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| • Package dimensions | 140 x 80 x 110 mm |
| • Gross weight       |                   |
| • Transport package  | 30 pieces         |

## Dimensions

- Lamp head 25 x 110 mm
- Base 105 x 27 mm

