

HR BA **Tehnički list**

**GH-80-11**

**Električni uljni radijator**  
2500 W | 35 m<sup>2</sup>

- Podesivi termostat
- Zaštita od pregrijavanja




## Osnovne informacije

• Model	GH-80-11
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• IP stupanj zaštite	IPX0
• Snaga grijanja	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Vrsta upravljanja	Mehanička
• Veličina rebara	150 x 580 mm
• Područje pokrivanja / grijanja	35 m <sup>2</sup>
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nazivna struja osigurača	16 A
• Duljina kabela	1,45 m
• Materijal	Plastika + čelik
• Boja artikla:	Crna
• Klasa	I
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Podesivi termostat	DA
• Sigurnosni prekidač za prevrtanje	DA

## Logistički podaci

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • Neto težina                                   | 11,600 kg          |
| • Bruto težina                                  | 12,500 kg          |
| • Dimenzije artikla uključujući nosače i kotače | 485 x 235 x 625 mm |
| • Dimenzije pakiranja                           | 525 x 160 x 655 mm |
| • Transportno pakiranje                         | 1 komad            |

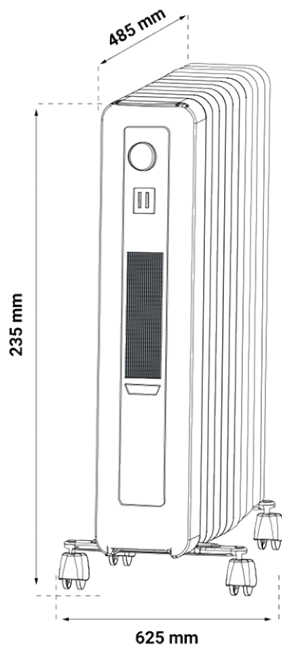

## SI Podatkovni list izdelka

GH-80-11

**Električni oljni radiator**  
2500 W | 35 m<sup>2</sup>

- ECO zasnova
- Zaščita pred pregrevanjem
- Daljinski upravljalnik




## Osnovni podatki

• Model	GH-80-11
• Okolje	Notranja uporaba
• IP stopnja zaščite	IPX0
• Grelna moč	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Vrsta krmiljenja	Mehanski
• Velikost rebra	150 x 580 mm
• Območje pokrivanja/ogrevanja	35 m <sup>2</sup>
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nazivni tok varovalke	16 A
• Dolžina kabla	1,45 m
• Material	Plastika + jeklo
• Barva artikla	Črna
• Razred	I
• Zaščita pred pregrevanjem	DA
• Nastavljiv termostat	DA
• Stikalo za preklop	DA

## Logistične informacije

- Neto teža 11,600 kg
- Bruto teža 12,500 kg
- Dimenzije izdelka vključno z nosilci in kolesi 485 x 235 x 625 mm
- Dimenzije paketa 525 x 160 x 655 mm
- Prevozni paket 1 kosov

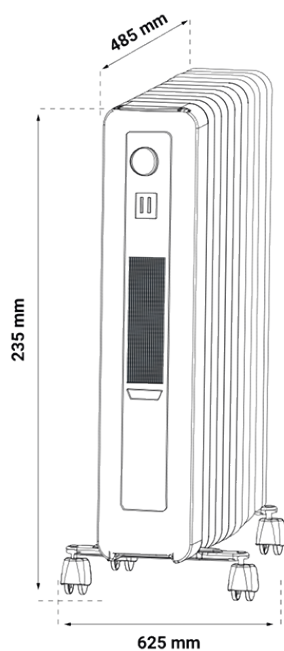

## DE Produktdatenblatt

GH-80-11

**Elektrischer Ölradiator**  
2500 W | 35 m<sup>2</sup>

- ECO-Ausführung
- Überhitzungsschutz
- Fernsteuerung




## Allgemeine Informationen

• Modell	GH-80-11
• Umgebung	Innenbereich
• IP-Schutzgrad	IPX0
• Heizleistung	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Art der Steuerung	Mechanisch
• Rippengröße	150 x 580 mm
• Bedeckung / Heizfläche	35 m <sup>2</sup>
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nennstrom der Absicherung	16 A
• Kabellänge	1,45 m
• Material	Kunststoff + Stahl
• Farbe des Artikels	Schwarz
• Klasse:	I
• Überhitzungsschutz	JA
• Einstellbarer Thermostat	JA
• Kippschalter	JA



## Logistische Informationen

- Nettogewicht 11,600 kg
- Bruttogewicht 12,500 kg
- Produktabmessungen einschließlich Stützen und Räder 485 x 235 x 625 mm
- Abmessungen der Verpackung 525 x 160 x 655 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 1 Stück

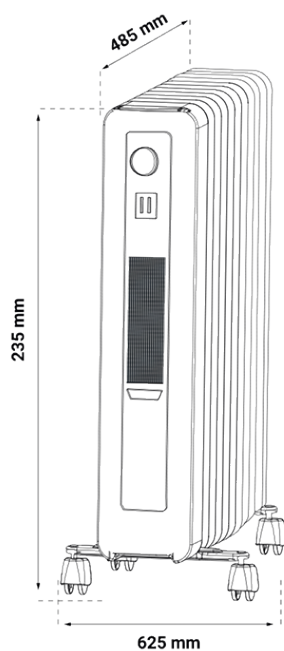

## EN Product datasheet

GH-80-11

**Electrical oil filled radiator**  
2500 W | 35 m<sup>2</sup>

- ECO design
- Overheating protection
- Remote control



## General informations

• Model	GH-80-11
• Environment	Indoor use
• IP protection rate	IPX0
• Heating power	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Type of control	Mechanical
• Fins size	150 x 580 mm
• Covering / heating area:	35 m <sup>2</sup>
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nominal current of fuse	16 A
• Cable length	1,45 m
• Product color	Black
• Material	Plastic + steel
• Class	I
• Overheating protection	YES
• Adjustable thermostat	YES
• Tip-over switch	YES

## Logistic information

- Net weight 11,600 kg
- Gross weight 12,500 kg
- Product dimensions including supports and wheels 485 x 235 x 625 mm
- Package dimensions 525 x 160 x 655 mm
- Transport package 1 piece

