

HR BA **Tehnički list**

GH-80-9

Električni uljni radijator
2000 W | 30 m²

- Podesivi termostat
- Zaštita od pregrijavanja




Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| • Model | GH-80-9 |
| • Okruženje | Unutarnja uporaba |
| • IP stupanj zaštite | IPX0 |
| • Snaga grijanja | 2000 W (800 W, 1200 W) |
| • Vrsta upravljanja | Mehanička |
| • Veličina rebara | 150 x 580 mm |
| • Područje pokrivanja / grijanja | 30 m ² |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Nazivna struja osigurača | 16 A |
| • Duljina kabela | 1,45 m |
| • Materijal | Plastika + čelik |
| • Boja artikla: | Crna |
| • Klasa | I |
| • Zaštita od pregrijavanja | DA |
| • Podesivi termostat | DA |
| • Sigurnosni prekidač za prevrtanje | DA |

Logistički podaci

- Neto težina 9,700 kg
- Bruto težina 10,600 kg
- Dimenzije artikla uključujući nosače i kotače 415 x 235 x 625 mm
- Dimenzije pakiranja 455 x 160 x 655 mm
- Transportno pakiranje 1 komad

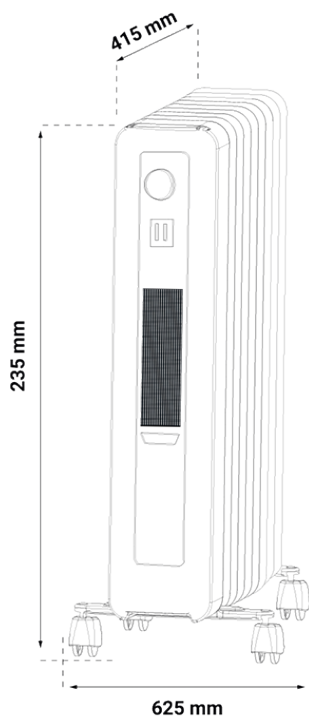

SI Podatkovni list izdelka

GH-80-9

Električni oljni radiator
2000 W | 30 m²

- ECO zasnova
- Zaščita pred pregrevanjem
- Daljinski upravljalnik




Osnovni podatki

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • Model | GH-80-9 |
| • Okolje | Notranja uporaba |
| • IP stopnja zaščite | IPX0 |
| • Grelna moč | 2000 W (800 W, 1200 W) |
| • Vrsta krmiljenja | Mehanski |
| • Velikost rebra | 150 x 580 mm |
| • Območje pokrivanja/ogrevanja | 30 m ² |
| • Napetost | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Nazivni tok varovalke | 16 A |
| • Dolžina kabla | 1,45 m |
| • Material | Plastika + jeklo |
| • Barva artikla | Črna |
| • Razred | I |
| • Zaščita pred pregrevanjem | DA |
| • Nastavljiv termostat | DA |
| • Stikalo za preklop | DA |

Logistične informacije

- Neto teža 9,700 kg
- Bruto teža 10,600 kg
- Dimenzije izdelka vključno z nosilci in kolesi 415 x 235 x 625 mm
- Dimenzije paketa 455 x 160 x 655 mm
- Prevozni paket 1 kosov

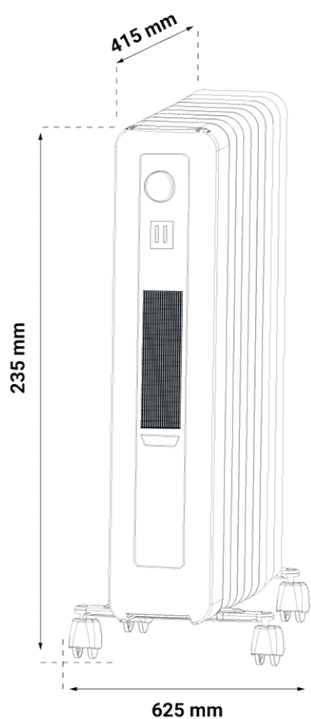

DE Produktdatenblatt

GH-80-9

Elektrischer Ölradiator
2000 W | 30 m²

- ECO-Ausführung
- Überhitzungsschutz
- Fernsteuerung




Allgemeine Informationen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • Modell | GH-80-9 |
| • Umgebung | Innenbereich |
| • IP-Schutzgrad | IPX0 |
| • Heizleistung | 2000 W (800 W, 1200 W) |
| • Art der Steuerung | Mechanisch |
| • Rippengröße | 150 x 580 mm |
| • Bedeckung / Heizfläche | 30 m ² |
| • Spannung | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Nennstrom der Absicherung | 16 A |
| • Kabellänge | 1,45 m |
| • Material | Kunststoff + Stahl |
| • Farbe des Artikels | Schwarz |
| • Klasse: | I |
| • Überhitzungsschutz | JA |
| • Einstellbarer Thermostat | JA |
| • Kippschalter | JA |

Logistische Informationen

- Nettogewicht 9,700 kg
- Bruttogewicht 10,600 kg
- Produktabmessungen einschließlich Stützen und Räder 415 x 235 x 625 mm
- Abmessungen der Verpackung 455 x 160 x 655 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 1 Stück

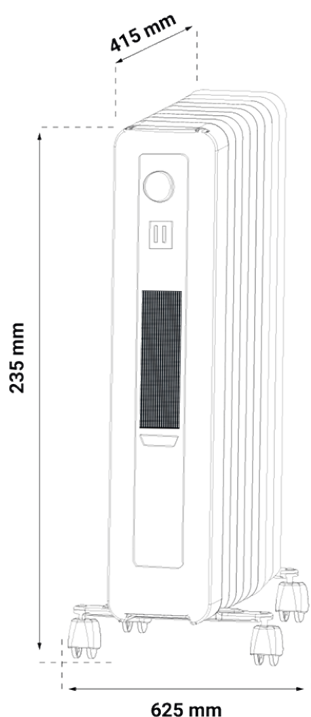

EN Product datasheet

GH-80-9

Electrical oil filled radiator
2000 W | 30 m²

- ECO design
- Overheating protection
- Remote control



General informations

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Model | GH-80-9 |
| • Environment | Indoor use |
| • IP protection rate | IPX0 |
| • Heating power | 2000 W (800 W, 1200 W) |
| • Type of control | Mechanical |
| • Fins size | 150 x 580 mm |
| • Covering / heating area: | 30 m ² |
| • Voltage | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Nominal current of fuse | 16 A |
| • Cable length | 1,45 m |
| • Product color | Black |
| • Material | Plastic + steel |
| • Class | I |
| • Overheating protection | YES |
| • Adjustable thermostat | YES |
| • Tip-over switch | YES |

Logistic information

- Net weight 9,700 kg
- Gross weight 10,600 kg
- Product dimensions including supports and wheels 415 x 235 x 625 mm
- Package dimensions 455 x 160 x 655 mm
- Transport package 1 piece

