

HR BA **Tehnički list**

MT01-20-30W-3CCT

LED magnetna svjetiljka
30 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Fleksibilno postavljanje za svaki ambijent
- Mogućnost dimovanja
- DC 48 V



Osnovne informacije

• Model	MT01-20-30W-3CCT
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Aluminijska legura
• Montaža	Montaža na magnetnu šinu
• Radna temperatura	-60°C do 70°C
• LED diode	OSRAM

Električne specifikacije

• Snaga	30 W
• Napon	DC 48 V
• Dimabilnost	DA

Osvjetljenje


• FLUX	≥ 2100 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≥ 70 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	50 000 radnih sati
• PF	0,9

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	
• Transportno pakiranje	20 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 907 x 22 x 25 mm



SI Podatkovni list izdelka

MT01-20-30W-3CCT

LED magnetna sledilna luč
30 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Prilagodljiva namestitvev za vsako okolje
- Možnost zatemnitve
- DC 48 V



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| • Model | MT01-20-30W-3CCT |
| • Barva izdelka | Črna |
| • IP stopnja | IP20 |
| • Material | Zlitina aluminija |
| • Namestitev | Namestitev na magnetno stezo |
| • Delovna temperatura | -60 °C do 70 °C |
| • LED čip | OSRAM |

Električne specifikacije

- | | |
|--------------|---------|
| • Moč | 30 W |
| • Napetost | DC 48 V |
| • Zatemnitev | DA |

Osvetlitev


• FLUX	≥ 2100 lm
• Svetlobna učinkovitost	≥ 70 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	80
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	50 000 delovnih ur
• PF	0,9

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	
• Transportna embalaža	20 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 907 x 22 x 25 mm



DE Produktdatenblatt

MT01-20-30W-3CCT

Magnetische LED-Schieneleuchte
30 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible Installation für jede Umgebung
- Dimmbar
- DC 48 V



Allgemeine Informationen

• Modell	MT01-20-30W-3CCT
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Aluminium-Legierung
• Einbau	Installation auf einer Magnetschiene
• Arbeitstemperatur	-60°C bis zu 70°C
• LED-Chip	OSRAM

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	30 W
• Spannung	DC 48 V
• Dimmbare Funktion	JA

Beleuchtung


• FLUX	≥ 2100 lm
• Lichtausbeute	≥ 70 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
• PF	0,9

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung
- Abmessungen der Transportverpackung 20 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 907 x 22 x 25 mm




EN Product datasheet

MT01-20-30W-3CCT

LED magnetic track light
30 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible installation for any environment
- Dimmable
- DC 48 V

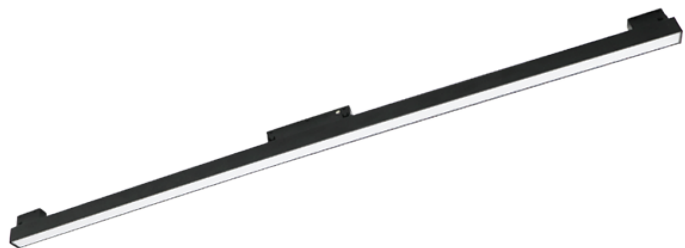

General informations

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Model | MT01-20-30W-3CCT |
| • Product color | Black |
| • IP protection rate | IP20 |
| • Material | Aluminum alloy |
| • Installation | Installation on a magnetic track |
| • Working temperature | -60°C bis zu 70°C |
| • LED chip | OSRAM |

Electrical specifications

- | | |
|---------------------|---------|
| • Power consumption | 30 W |
| • Voltage | DC 48 V |
| • Dimmable | Yes |

Lightning

• FLUX	≥ 2100 lm
• Luminous efficiency	≥ 70 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	80
• Beam angle	120°
• Life span	50 000 working hours
• PF	0,9

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	
• Transport package	20 pieces

Dimensions

- Product dimensions 907 x 22 x 25 mm

