

HR BA **Tehnički list**

MT02-20-6W-3CCT

**LED magnetna svjetiljka**  
6 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Fleksibilno postavljanje za svaki ambijent
- Mogućnost dimovanja
- DC 48 V



## Osnovne informacije

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| • Model              | MT02-20-6W-3CCT          |
| • Boja artikla       | Crna                     |
| • IP stupanj zaštite | IP20                     |
| • Materijal          | Aluminijska legura       |
| • Montaža            | Montaža na magnetnu šinu |
| • Radna temperatura  | -60°C do 70°C            |
| • LED diode          | OSRAM                    |

## Električne specifikacije

- |               |         |
|---------------|---------|
| • Snaga       | 6 W     |
| • Napon       | DC 48 V |
| • Dimabilnost | DA      |

## Osvjetljenje


• FLUX	≥ 420 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≥ 70 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• Kut svjetlosti	24°
• Radni vijek	50 000 radnih sati
• PF	0,9

## Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	
• Transportno pakiranje	100 komada

## Dimenzije

- Dimenzije artikla 115 x 22 x 25 mm

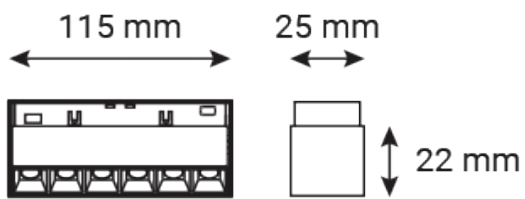

## SI Podatkovni list izdelka

MT02-20-6W-3CCT

**LED magnetna sledilna luč**  
6 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Prilagodljiva namestitvev za vsako okolje
- Možnost zatemnitve
- DC 48 V



## Osnovni podatki

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| • Model               | MT02-20-6W-3CCT              |
| • Barva izdelka       | Črna                         |
| • IP stopnja          | IP20                         |
| • Material            | Zlitina aluminija            |
| • Namestitev          | Namestitev na magnetno stezo |
| • Delovna temperatura | -60 °C do 70 °C              |
| • LED čip             | OSRAM                        |

## Električne specifikacije

- |              |         |
|--------------|---------|
| • Moč        | 6 W     |
| • Napetost   | DC 48 V |
| • Zatemnitev | DA      |

## Osvetlitev


• FLUX	≥ 420 lm
• Svetlobna učinkovitost	≥ 70 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	80
• Svetlobni kot	24°
• Življenjska doba	50 000 delovnih ur
• PF	0,9

## Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	
• Transportna embalaža	100 kosov

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka 115 x 22 x 25 mm

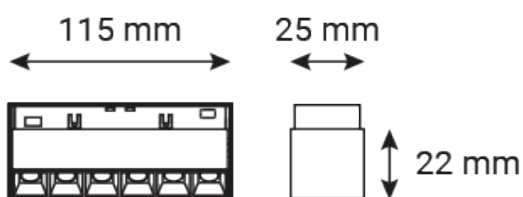



## DE Produktdatenblatt

# MT02-20-6W-3CCT

**Magnetische LED-Schieneleuchte**  
6 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible Installation für jede Umgebung
- Dimmbar
- DC 48 V



## Allgemeine Informationen

• Modell	MT02-20-6W-3CCT
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Aluminium-Legierung
• Einbau	Installation auf einer Magnetschiene
• Arbeitstemperatur	-60°C bis zu 70°C
• LED-Chip	OSRAM

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	6 W
• Spannung	DC 48 V
• Dimmbare Funktion	JA

## Beleuchtung

• FLUX	≥ 420 lm
• Lichtausbeute	≥ 70 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• Lichtwinkel	24°
• Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
• PF	0,9


## Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung
- Abmessungen der Transportverpackung 100 Stück

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

115 x 22 x 25 mm

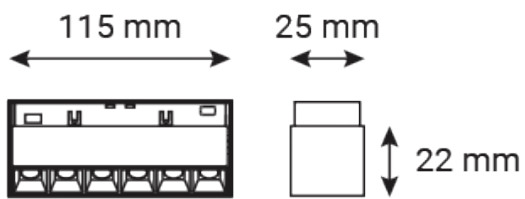

## EN Product datasheet

MT02-20-6W-3CCT

**LED magnetic track light**  
6 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible installation for any environment
- Dimmable
- DC 48 V



## General informations

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Model               | MT02-20-6W-3CCT                  |
| • Product color       | Black                            |
| • IP protection rate  | IP20                             |
| • Material            | Aluminum alloy                   |
| • Installation        | Installation on a magnetic track |
| • Working temperature | -60°C bis zu 70°C                |
| • LED chip            | OSRAM                            |

## Electrical specifications

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| • Power consumption | 6 W     |
| • Voltage           | DC 48 V |
| • Dimmable          | Yes     |

## Lightning

• FLUX	≥ 420 lm
• Luminous efficiency	≥ 70 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	80
• Beam angle	24°
• Life span	50 000 working hours
• PF	0,9

## Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	
• Transport package	100 pieces

## Dimensions

- Product dimensions 115 x 22 x 25 mm

