

HR BA **Tehnički list**

CLS-800-16NW

**LED svjetiljka s infracrvenim senzorom**  
16 W | IP20 | 3000 K

- Infracrveni senzor pokreta
- Domet detekcije do 6 m
- Širok an LED
- Stropna montaža 2,2 - 4 m
- IP20



## Osnovne informacije

• Model	CLS-800-16NW
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 6 m (strop)
• Vrijeme odgode (min./max.)	10 sec / 3 min
• Neto težina	

## Električne specifikacije

• Snaga	16 W
• Napon	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

## Osvjetljenje


- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| • FLUX                    | 1107 lm      |
| • Svjetlosna učinkovitost | 70 lm / W    |
| • Boja svjetlosti         | Topla bijela |
| • CCT                     | 3000 K       |
| • Kut svjetlosti          | 110°         |
| • Radni vijek             | 5 godina     |

## Informacije o pakiranju

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja   | 255 x 67 x 255 mm |
| • Bruto težina          |                   |
| • Transportno pakiranje | 10 komada         |

## Dimenzije

- Dimenzije artikla 250 x 250 x 57 mm

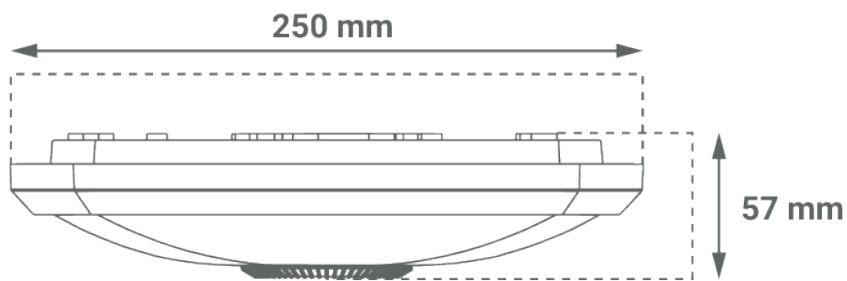

## SI Podatkovni list izdelka

# CLS-800-16NW

**LED svetilka s infrardečim  
senzorjem 16 W | IP20 | 3000 K**

- Infrardeči senzor gibanja
- Območje zaznavanja do 6 m
- Širok spekter LED
- Montaža na strop 2,2 - 4 m
- IP20



## Osnovni podatki

• Model	CLS-800-16NW
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Območje zaznavanja	360°
• Razdalja zaznavanja	max. 6 m (strop)
• Čas zakasnitve (min./max.)	10 s / 3 min
• Neto teža	

## Električne specifikacije

• Moč	16 W
• Napetost	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

## Osvetlitev


- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| • FLUX                   | 1107 lm    |
| • Svetlobna učinkovitost | 70 lm / W  |
| • Barva svetlobe         | Topla bela |
| • CCT                    | 3000 K     |
| • Svetlobni kot          | 110°       |
| • Življenjska doba       | 5 let      |

## Informacije o embalaži

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa     | 255 x 67 x 255 mm |
| • Bruto teža           |                   |
| • Transportna embalaža | 10 kosov          |

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka 250 x 250 x 57 mm

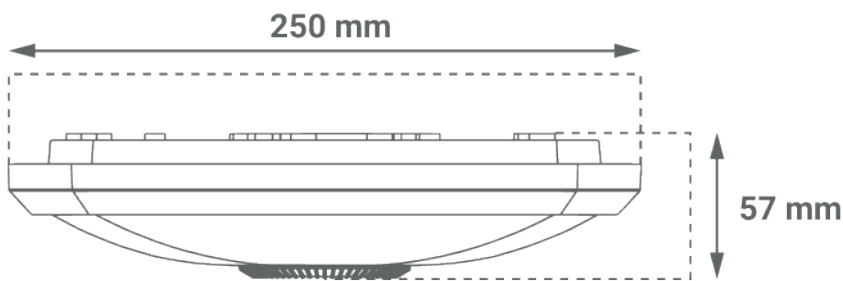



## DE Produktdatenblatt

# CLS-800-16NW

**LED-Lampe mit Infrarotsensor**  
16 W | IP20 | 3000 K

- Infrarot-Bewegungssensor
- Erfassungsbereich bis zu 6 m
- San`an LED
- Montage an der Decke 2,2 - 4 m
- IP20



## Allgemeine Informationen

• Modell	CLS-800-16NW
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Erfassungsbereich	360°
• Erkennungsabstand	max. 6 m (Decke)
• Verzögerungszeit (min./max.)	10 sec / 3 min
• Nettogewicht	

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	16 W
• Spannung	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

## Beleuchtung


- FLUX 1107 lm
- Lichtausbeute 70 lm / W
- Helle Farbe Warmweiß
- CCT 3000 K
- Lichtwinkel 110°
- Lebensdauer 5 Jahre

## Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung 255 x 67 x 255 mm
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Transportverpackung 10 Stück

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 250 x 250 x 57 mm

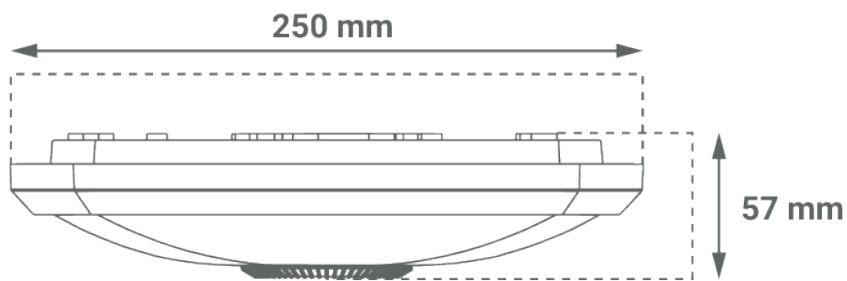

## EN Product datasheet

# CLS-800-16NW

**LED infrared sensor lamp**  
16 W | IP20 | 3000 K

- Infrared motion sensor
- Detection range up to 6 m
- San`an LED
- Ceiling mounting 2,2 - 4 m
- IP20



## General informations

• Model	CLS-800-16NW
• LED chip	San`an
• Body material	Plastic
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Detection range	360°
• Detection distance	max. 6 m (ceiling)
• Delay time (min./max.)	10 sec / 3 min
• Weight	

## Electrical specifications

• Power consumption	16 W
• Voltage	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

## Lightning

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| • FLUX                | 1107 lm    |
| • Luminous efficiency | 70 lm / W  |
| • Color of the light  | Warm white |
| • CCT                 | 3000 K     |
| • Beam angle          | 110°       |
| • Life span           | 5 years    |

## Packaging information

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| • Package dimensions | 255 x 67 x 255 mm |
| • Gross weight       |                   |
| • Transport package  | 10 pieces         |

## Dimensions

- Product dimensions

250 x 250 x 57 mm

