

HR BA **Tehnički list**

DW-R03-12W-3CCT

**LED downlight**

12 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača



## Osnovne informacije

• Model	DW-R03-12W-3CCT
• LED diode	SMD 2835
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Aluminij + PS
• Montaža	Ugradna montaža

## Električne specifikacije

• Snaga	12 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

## Osvjetljenje



• FLUX	840 lm
• Svjetlosna učinkovitost	70 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 15

## Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	145 x 60 x 165 mm
• Transportno pakiranje	20 komada

## Dimenzije

- Dimenzije artikla  $\varnothing 120 \times 50 \text{ mm}$
- Dimenzije dijela za ugradnju  $\varnothing 100 \text{ mm}$

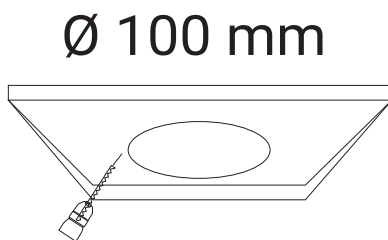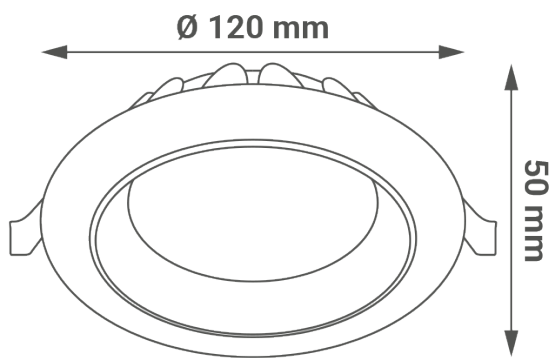

## SI Podatkovni list izdelka

DW-R03-12W-3CCT

**LED svetilka**

12 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



## Osnovni podatki

• Model	DW-R03-12W-3CCT
• LED diode	SMD 2835
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Material	Aluminij + PS
• Namestitev	Vgradnja v notranjost

## Električne specifikacije

• Moč	12 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

## Osvetlitev


• FLUX	840 lm
• Svetlobna učinkovitost	70 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	80
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 15

## Logistični podatki


• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	145 x 60 x 165 mm
• Transportna embalaža	20 kosov

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka  $\varnothing 120 \times 50 \text{ mm}$
- Dimenzije vgradnega dela  $\varnothing 100 \text{ mm}$

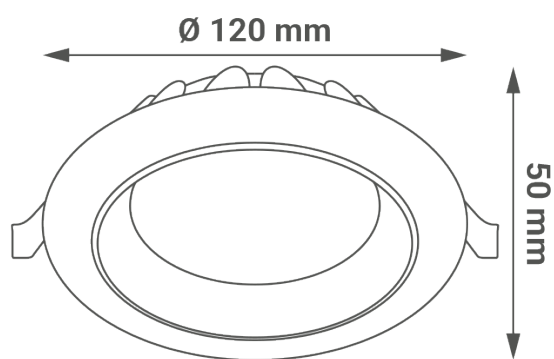

$\varnothing 100 \text{ mm}$

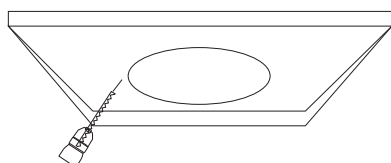



## DE **Produktdatenblatt**

DW-R03-12W-3CCT

### **LED-Downlight**

12 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswählen der Lichtfarbe mit dem Schalter



## Allgemeine Informationen

• Modell	DW-R03-12W-3CCT
• LED Diode	SMD 2835
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Aluminium + PS
• Einbau	Versenkte Montage

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	12 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

## Beleuchtung



• FLUX	840 lm
• Lichtausbeute	70 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30 000 Arbeitsstunden
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 15

## Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Verpackung	145 x 60 x 165 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	20 Stück

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts  $\varnothing 120 \times 50 \text{ mm}$
- Abmessungen der Einbauteile  $\varnothing 100 \text{ mm}$

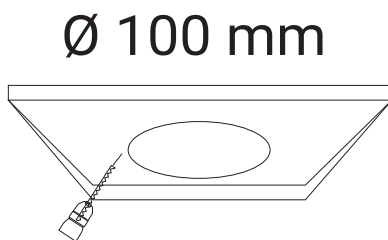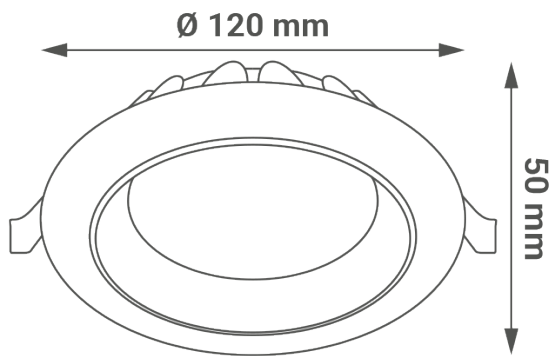

## EN Product datasheet

DW-R03-12W-3CCT

### LED downlight

12 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Selecting Light Color Using Switch



## General informations

• Model	DW-R03-12W-3CCT
• LED chip	SMD 2835
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Material	Aluminum + PS
• Installation	Recessed mounting

## Electrical specifications

• Power consumption	12 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

## Lightning

• FLUX	840 lm
• Luminous efficiency	70 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	80
• Beam angle	120°
• Life span	30 000 working hours
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 15

## Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	145 x 60 x 165 mm
• Transport package	20 pieces

## Dimensions

- Product dimensions  $\varnothing 120 \times 50 \text{ mm}$
- Installation part dimensions  $\varnothing 100 \text{ mm}$

