

HR BA **Tehnički list**

MG06-12W-3CCT

LED magnetna svjetiljka za slim šinu
12 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Fleksibilno postavljanje za svaki ambijent
- Mogućnost dimovanja
- DC 48 V



Osnovne informacije

• Model	MG06-12W-3CCT
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Aluminij + PC difuzor
• Montaža	Montaža na magnetnu šinu
• Radna temperatura	-40°C do 60°C
• LED diode	OSRAM

Električne specifikacije

• Snaga	12 W
• Napon	DC 48 V
• Struja	400 mA
• Dimabilnost	DA

Osvjetljenje

• FLUX	≥ 1000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≥ 85 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• Kut svjetlosti	24°
• Radni vijek	20 000 radnih sati
• PF	≥ 0,5


Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	
• Transportno pakiranje	40 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

230 x 26 x 80 mm

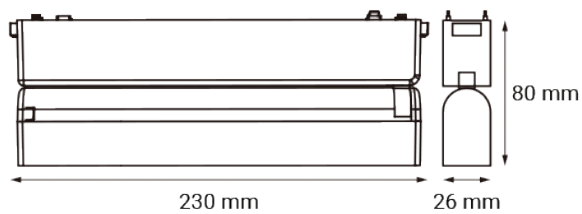

SI Podatkovni list izdelka

MG06-12W-3CCT

LED magnetna svetilka za tanko tirnico
12 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Prilagodljiva namestitvev za vsako okolje
- Možnost zatemnitve
- DC 48 V



Osnovni podatki

• Model	MG06-12W-3CCT
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP20
• Material	Aluminij + PC difuzor
• Namestitev	Namestitev na magnetno stezo
• Delovna temperatura	-40 °C do 60 °C
• LED čip	OSRAM

Električne specifikacije

• Moč	12 W
• Napetost	DC 48 V
• Tok	400 mA
• Zatamnitev	DA

Osvetlitev

• FLUX	≥ 1000 lm
• Svetlobna učinkovitost	≥ 85 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	80
• Svetlobni kot	24°
• Življenjska doba	20 000 delovnih ur
• PF	≥ 0,5


Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	
• Transportna embalaža	40 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

230 x 26 x 80 mm

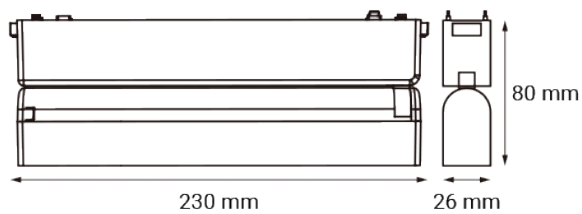

DE **Produktdatenblatt**

MG06-12W-3CCT

LED-Magnetlampe für schlanke Schiene
12 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible Installation für jede Umgebung
- Dimmbar
- DC 48 V



Allgemeine Informationen

• Modell	MG06-12W-3CCT
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Aluminium + PC-Diffusor
• Einbau	Installation auf einer Magnetschiene
• Arbeitstemperatur	-40°C bis zu 60°C
• LED-Chip	OSRAM

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	12 W
• Spannung	DC 48 V
• Stromstärke	400 mA
• Dimmbare Funktion	JA

Beleuchtung


- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • FLUX | ≥ 1000 lm |
| • Lichtausbeute | ≥ 85 lm / W |
| • Helle Farbe | Warmweiß - Neutral - Kaltweiß |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| • Lichtwinkel | 24° |
| • Lebensdauer | 20 000 Arbeitsstunden |
| • PF | ≥ 0,5 |

Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| • Nettogewicht | |
| • Bruttogewicht | |
| • Abmessungen der Verpackung | |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 40 Stück |

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 230 x 26 x 80 mm

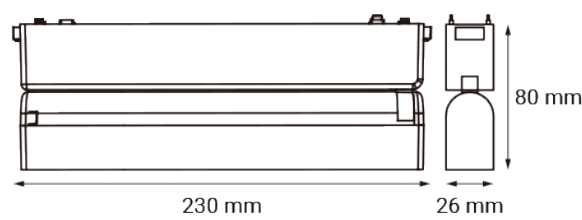

EN Product datasheet

MG06-12W-3CCT

LED magnetic light for slim track
12 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible installation for any environment
- Dimmable
- DC 48 V



General informations

• Model	MG06-12W-3CCT
• Product color	Black
• IP protection rate	IP20
• Material	Aluminum + PC diffuser
• Installation	Installation on a magnetic track
• Working temperature	-40°C bis zu 60°C
• LED chip	OSRAM

Electrical specifications

• Power consumption	12 W
• Voltage	DC 48 V
• Current	400 mA
• Dimmable	Yes

Lightning

• FLUX	≥ 1000 lm
• Luminous efficiency	≥ 85 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	80
• Beam angle	24°
• Life span	20 000 working hours
• PF	≥ 0,5

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	
• Transport package	40 pieces

Dimensions

- Product dimensions 230 x 26 x 80 mm

