

HR BA **Tehnički list**

MG19-48W-WW

LED magnetna svjetiljka za slim šinu
48 W | 3000 K

- Fleksibilno postavljanje za svaki ambijent
- Mogućnost dimovanja
- DC 48 V



Osnovne informacije

• Model	MG19-48W-WW
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Silika
• Montaža	Montaža na magnetnu šinu
• Radna temperatura	-40°C do 60°C

Električne specifikacije

• Snaga	48 W
• Napon	DC 48 V
• Dimabilnost	DA

Osvjetljenje

• FLUX	≥ 3100 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≥ 64 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	70
• Kut svjetlosti	360°
• Radni vijek	20 000 radnih sati
• PF	≥ 0,5


Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	
• Transportno pakiranje	5 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 22 x 3000 mm

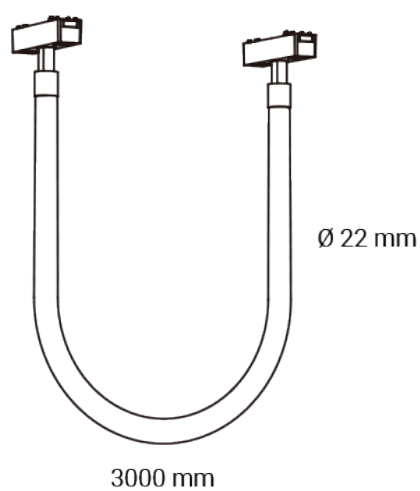

SI Podatkovni list izdelka

MG19-48W-WW

LED magnetna svetilka za tanko tirnico
48 W | 3000 K

- Prilagodljiva namestitvev za vsako okolje
- Možnost zatemnitve
- DC 48 V



Osnovni podatki

• Model	MG19-48W-WW
• IP stopnja	IP20
• Material	Silicijev dioksid
• Namestitev	Namestitev na magnetno stezo
• Delovna temperatura	-40 °C do 60 °C

Električne specifikacije

• Moč	48 W
• Napetost	DC 48 V
• Zatemnitev	DA

Osvetlitev

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • FLUX | ≥ 3100 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | ≥ 64 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | 70 |
| • Svetlobni kot | 360° |
| • Življenjska doba | 20 000 delovnih ur |
| • PF | ≥ 0,5 |


Logistični podatki

- | | |
|------------------------|---------|
| • Neto teža | |
| • Bruto teža | |
| • Dimenzije paketa | |
| • Transportna embalaža | 5 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 22 x 3000 mm

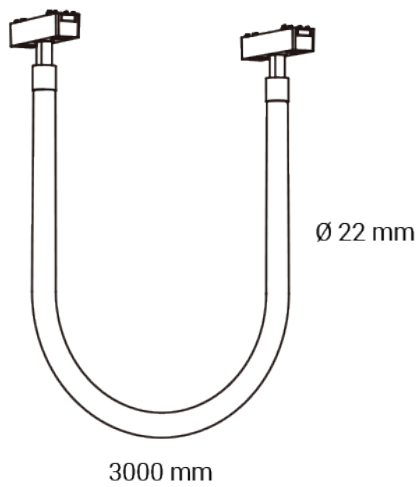

DE Produktdatenblatt

MG19-48W-WW

LED-Magnetlampe für schlanke Schiene
48 W | 3000 K

- Flexible Installation für jede Umgebung
- Dimmbar
- DC 48 V



Allgemeine Informationen

• Modell	MG19-48W-WW
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Quarzglas
• Einbau	Installation auf einer Magnetschiene
• Arbeitstemperatur	-40°C bis zu 60°C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	48 W
• Spannung	DC 48 V
• Dimmbare Funktion	JA

Beleuchtung

• FLUX	≥ 3100 lm
• Lichtausbeute	≥ 64 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	70
• Lichtwinkel	360°
• Lebensdauer	20 000 Arbeitsstunden
• PF	≥ 0,5


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Verpackung	
• Abmessungen der Transportverpackung	5 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 22 x 3000 mm

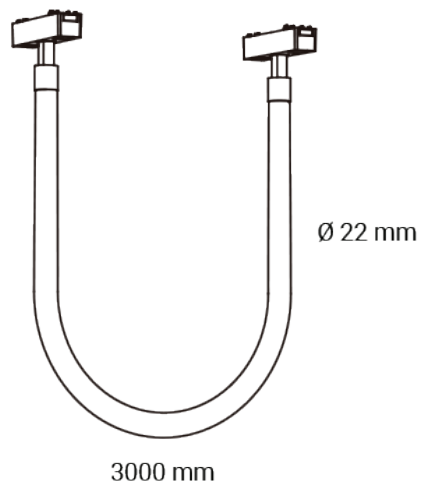

EN Product datasheet

MG19-48W-WW

LED magnetic light for slim track
48 W | 3000 K

- Flexible installation for any environment
- Dimmable
- DC 48 V



General informations

• Model	MG19-48W-WW
• IP protection rate	IP20
• Material	Silica
• Installation	Installation on a magnetic track
• Working temperature	-40°C up to 60°C

Electrical specifications

• Power consumption	48 W
• Voltage	DC 48 V
• Dimmable	Yes

Lightning

• FLUX	≥ 3100 lm
• Luminous efficiency	≥ 64 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Render Index (CRI)	70
• Beam angle	360°
• Life span	20 000 working hours
• PF	≥ 0,5

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	
• Transport package	5 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 22 x 3000 mm

