

HR BA **Tehnički list**

MG19-64W-WW

LED magnetna svjetiljka za slim šinu
64 W | 3000 K

- Fleksibilno postavljanje za svaki ambijent
- Mogućnost dimovanja
- DC 48 V



Osnovne informacije

• Model	MG19-64W-WW
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Silika
• Montaža	Montaža na magnetnu šinu
• Radna temperatura	-40°C do 60°C

Električne specifikacije

• Snaga	64 W
• Napon	DC 48 V
• Dimabilnost	DA

Osvjetljenje

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • FLUX | ≥ 4100 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | ≥ 64 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Toplo bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | 70 |
| • Kut svjetlosti | 360° |
| • Radni vijek | 20 000 radnih sati |
| • PF | ≥ 0,5 |


Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | |
| • Transportno pakiranje | 5 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 22 x 3000 mm

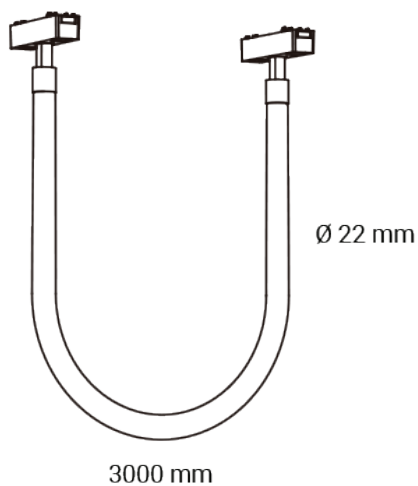

SI Podatkovni list izdelka

MG19-64W-WW

LED magnetna svetilka za tanko tirnico
64 W | 3000 K

- Prilagodljiva namestitvev za vsako okolje
- Možnost zatemnitve
- DC 48 V



Osnovni podatki

• Model	MG19-64W-WW
• IP stopnja	IP20
• Material	Silicijev dioksid
• Namestitev	Namestitev na magnetno stezo
• Delovna temperatura	-40 °C do 60 °C

Električne specifikacije

• Moč	64 W
• Napetost	DC 48 V
• Zatemnitev	DA

Osvetlitev

• FLUX	≥ 4100 lm
• Svetlobna učinkovitost	≥ 64 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	70
• Svetlobni kot	360°
• Življenjska doba	20 000 delovnih ur
• PF	≥ 0,5


Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	
• Transportna embalaža	5 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 22 x 3000 mm

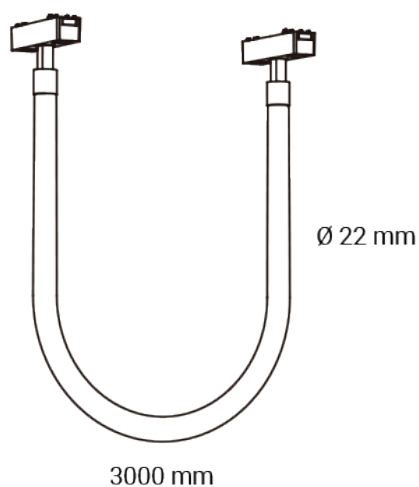

DE Produktdatenblatt

MG19-64W-WW

LED-Magnetlampe für schlanke Schiene
64 W | 3000 K

- Flexible Installation für jede Umgebung
- Dimmbar
- DC 48 V



Allgemeine Informationen

• Modell	MG19-64W-WW
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Quarzglas
• Einbau	Installation auf einer Magnetschiene
• Arbeitstemperatur	-40°C bis zu 60°C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	64 W
• Spannung	DC 48 V
• Dimmbare Funktion	JA

Beleuchtung

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • FLUX | ≥ 4100 lm |
| • Lichtausbeute | ≥ 64 lm / W |
| • Helle Farbe | Warmweiß |
| • CCT | 3000 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | 70 |
| • Lichtwinkel | 360° |
| • Lebensdauer | 20 000 Arbeitsstunden |
| • PF | ≥ 0,5 |


Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| • Nettogewicht | |
| • Bruttogewicht | |
| • Abmessungen der Verpackung | |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 5 Stück |

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 22 x 3000 mm

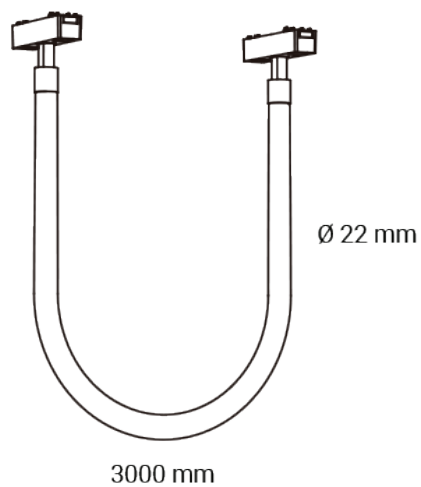

EN Product datasheet

MG19-64W-WW

LED magnetic light for slim track
64 W | 3000 K

- Flexible installation for any environment
- Dimmable
- DC 48 V



General informations

• Model	MG19-64W-WW
• IP protection rate	IP20
• Material	Silica
• Installation	Installation on a magnetic track
• Working temperature	-40°C up to 60°C

Electrical specifications

• Power consumption	64 W
• Voltage	DC 48 V
• Dimmable	Yes

Lightning

• FLUX	≥ 4100 lm
• Luminous efficiency	≥ 64 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Render Index (CRI)	70
• Beam angle	360°
• Life span	20 000 working hours
• PF	≥ 0,5

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	
• Transport package	5 pieces

Dimensions

- Product dimensions Ø 22 x 3000 mm

