

HR BA **Tehnički list**

PL60-40-3CCT

LED panel

40 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Moderan slim dizajn



Osnovne informacije

• Model	PL60-40-3CCT
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Aluminij

Električne specifikacije

• Snaga	40 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da
• LED driver	LIFUD driver

Osvjetljenje

• FLUX	4000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	50 000 radnih sati
• SCDM	< 5
• PS difuzor	2.0 mm
• PF	> 0.9
• Leća	PMMA


Logističke informacije

• Neto težina	1,83 kg
• Bruto težina	2,00 kg
• Dimenzije pakiranja	618 x 29 x 653 mm
• Transportno pakiranje	6 komada


Dimenzije

- Dimenzije artikla

595 x 595 x 9 mm

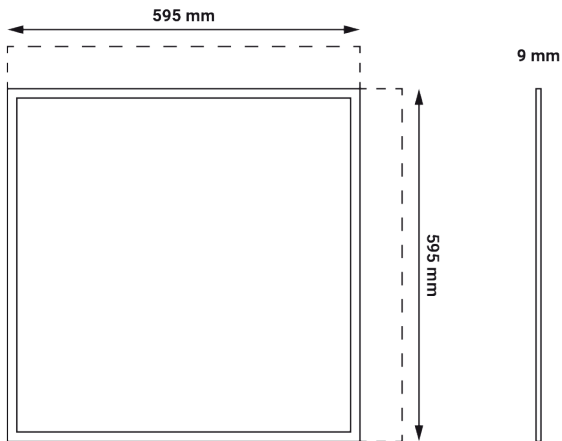

Fotometrija

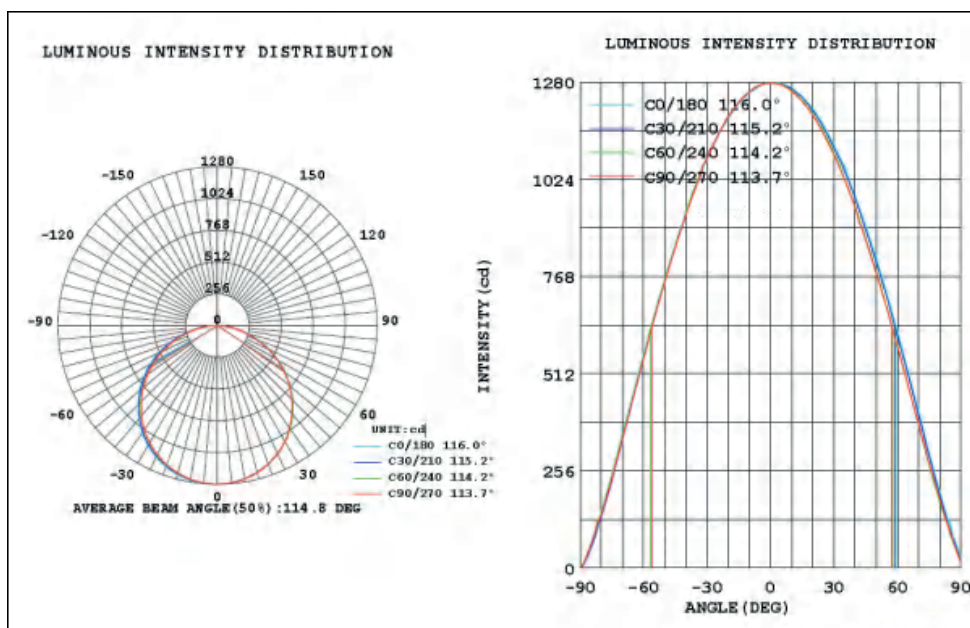

SI Podatkovni list izdelka

PL60-40-3CCT

LED plošča

40 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom
- Sodobna elegantna zasnova



Osnovni podatki

• Model	PL60-40-3CCT
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Material	Aluminij

Električne specifikacije

• Moč	40 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da
• LED driver	LIFUD driver

Osvetlitev

• FLUX	4000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	80
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	50 000 delovnih ur
• SCDM	< 5
• PS difuzor	2.0 mm
• PF	> 0.9
• Objektiv	PMMA


Logistični podatki

• Neto teža	1,83 kg
• Bruto teža	2,00 kg
• Dimenzije paketa	618 x 29 x 653 mm
• Transportna embalaža	6 kosov


Dimenzije

- Dimenzije izdelka

595 x 595 x 9 mm

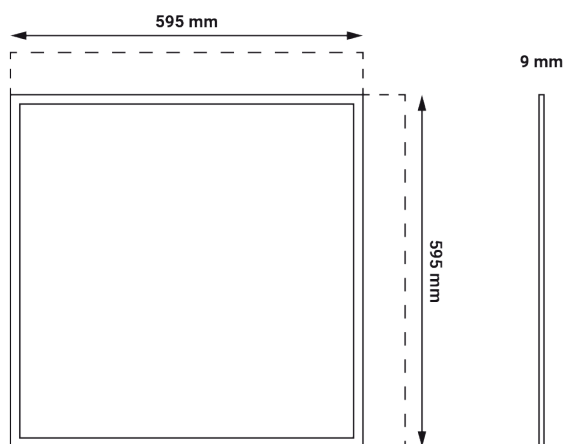

Fotometrija

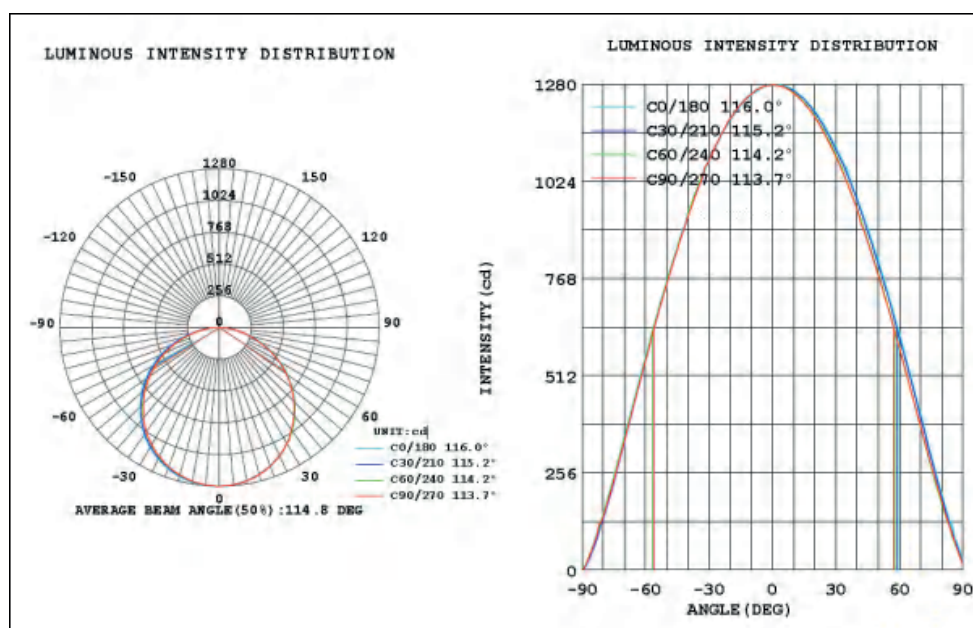

DE Produktdatenblatt

PL60-40-3CCT

LED-Panel

40 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswählen der Lichtfarbe mit dem Schalter
- Modernes schlankes Design



Allgemeine Informationen

• Modell	PL60-40-3CCT
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Aluminium

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	40 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Nein
• LED Driver auswechseln	Ja
• LED Driver	LIFUD driver

Beleuchtung

• FLUX	4000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
• SCDM	< 5
• PS-Diffusor	2.0 mm
• PF	> 0.9
• Linse	PMMA


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	1,83 kg
• Bruttogewicht	2,00 kg
• Abmessungen der Verpackung	618 x 29 x 653 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	6 Stück


Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

595 x 595 x 9 mm

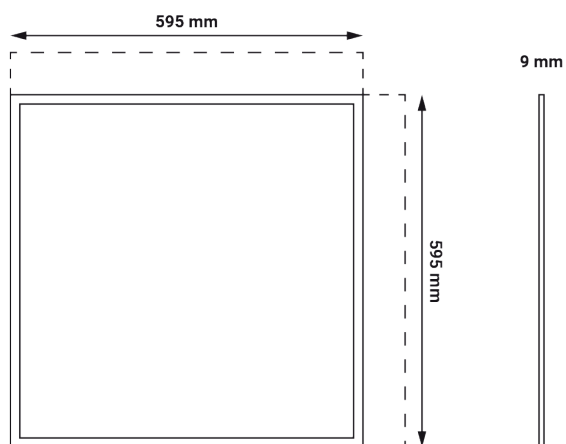

Fotometrie

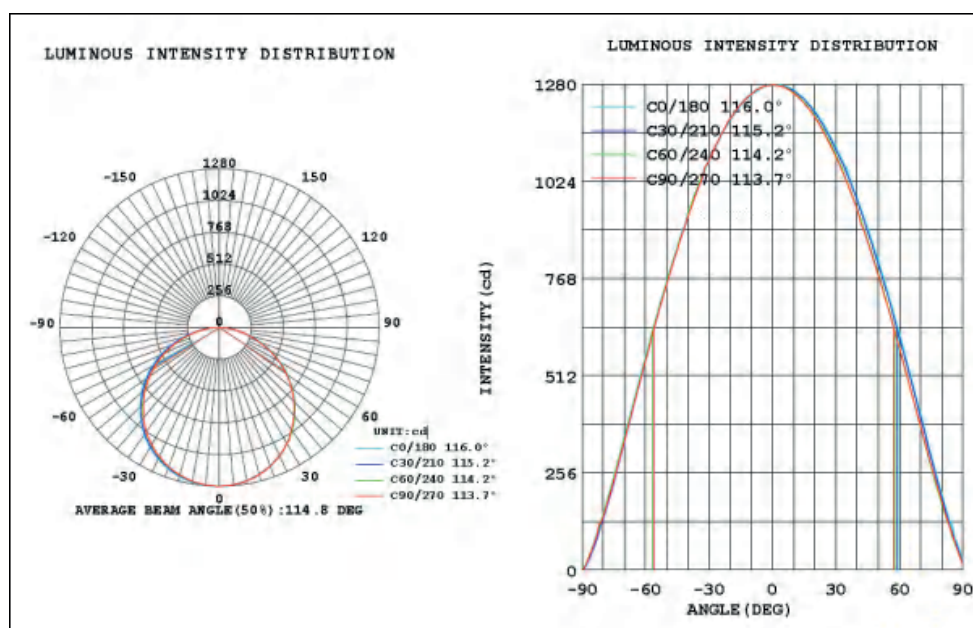

EN Product datasheet

PL60-40-3CCT

LED panel

40 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Selecting Light Color Using Switch
- Modern sleek design



General informations

• Model	PL60-40-3CCT
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Material	Aluminum

Electrical specifications

• Power consumption	40 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replacing LED	No
• Replacing power supply	Yes
• LED driver	LIFUD driver

Lightning

• FLUX	4000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	80
• Beam angle	120°
• Life span	50 000 working hours
• SCDM	< 5
• PS diffuser	2.0 mm
• PF	> 0.9
• Lens	PMMA


Logistic information

• Net weight	1,83 kg
• Gross weight	2,00 kg
• Package dimensions	618 x 29 x 653 mm
• Transport package	6 pieces

Dimensions

- Product dimensions

595 x 595 x 9 mm

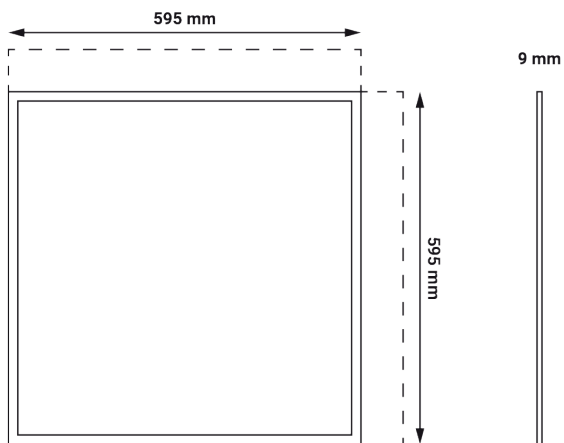

Fotometry

