

HR BA Tehnički list

PLX30120

LED panel

40 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K | IP40

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- PMMA leća
- PS difuzor 1,0 mm
- San`an LED
- IP40



## Osnovne informacije

• Model	PLX30120
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP40
• Neto težina	1,833 kg

## Električne specifikacije

• Snaga	40 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da / Philips LED driver

## Osvjetljenje


• FLUX	5200 lm
• Svjetlosna učinkovitost	130 lm / W
• Boja svjetlosti	Topla bijela - Neutralna - Hladna bijela
• CCT	3000 K - 4000 K- 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• SCDM	< 5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	50.000 radnih sati

## Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	305 x 1235 x 35 mm
• Bruto težina	2,050 kg
• Transportno pakiranje	6 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 295 x 1195 x 30 mm

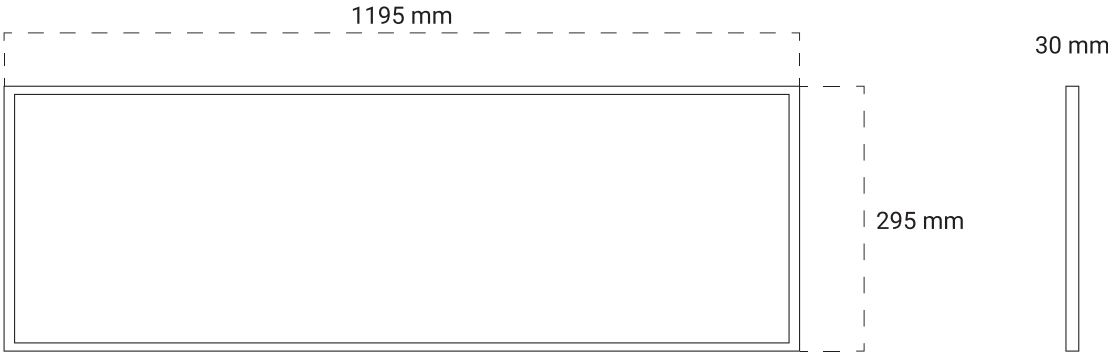

## SI Podatkovni list izdelka

PLX30120

**LED plošča**

40 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K | IP40

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Leče PMMA
- PS difuzor 1,0 mm
- San`an LED
- IP40



## Osnovni podatki

• Model	PLX30120
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP40
• Neto teža	1,833 kg

## Električne specifikacije

• Moč	40 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da / Philips LED driver

## Osvetlitev


• FLUX	5200 lm
• Svetlobna učinkovitost	130 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K- 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	80
• SCDM	< 5
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	50.000 delovnih ur

## Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	305 x 1235 x 35 mm
• Bruto teža	2,050 kg
• Transportna embalaža	6 kosov

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka 295 x 1195 x 30 mm

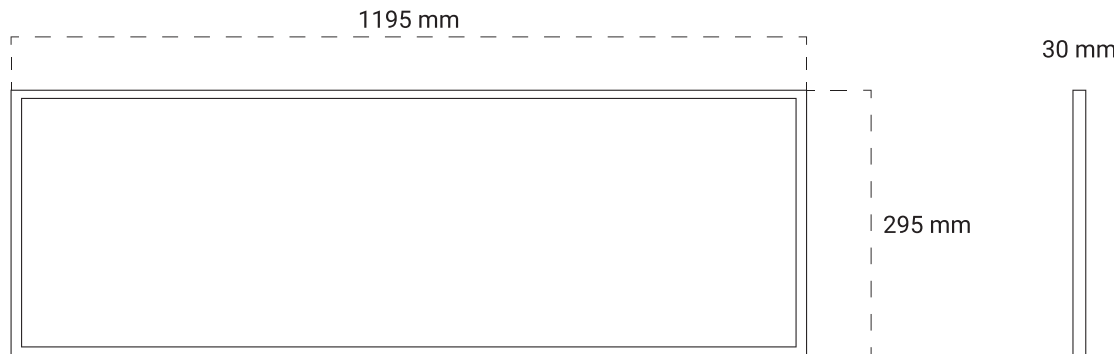



## DE Produktdatenblatt

PLX30120

### LED-Panel

40 W | 3000 K - 4000 K- 6500 K | IP40

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- PMMA-Linsen
- PS-Diffusor 1,0 mm
- San`an LED
- IP40



## Allgemeine Informationen

• Modell	PLX30120
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP40
• Nettogewicht	1,833 kg

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	40 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Nein
• LED Driver auswechseln	Ja / Philips LED Driver

## Beleuchtung


• FLUX	5200 lm
• Lichtausbeute	130 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K- 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• SCDM	< 5
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	50.000 Arbeitsstunden

## Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	305 x 1235 x 35 mm
• Bruttogewicht	2,050 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	6 Stück

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 295 x 1195 x 30 mm

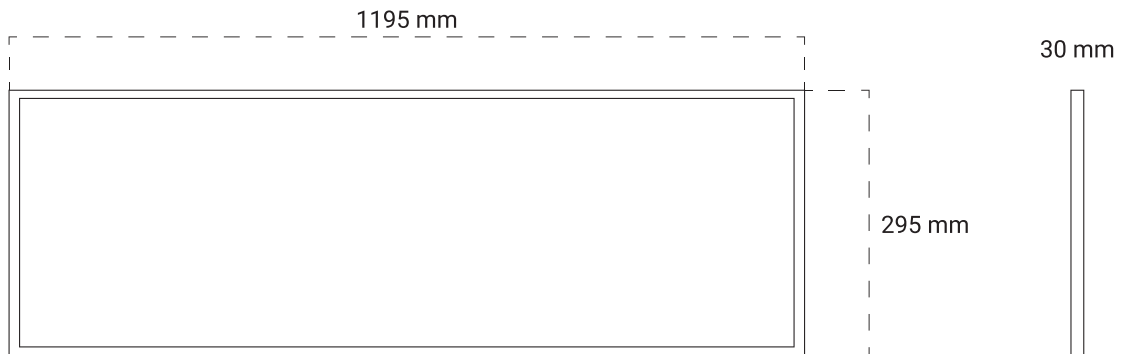

## EN Product datasheet

# PLX30120

### LED panel

40 W | 3000 K - 4000 K- 6500 K | IP40

- Arrangement of residential and commercial spaces
- PMMA lenses
- PS diffuser 1.0 mm
- San`an LED
- IP40



## General informations

• Model	PLX30120
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP40
• Weight	1,833 kg

## Electrical specifications

• Power consumption	40 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replacing LED	No
• Replacing power supply	Yes / Philips LED driver

## Lightning

• FLUX	5200 lm
• Luminous efficiency	130 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cool white
• CCT	3000 K - 4000 K- 6500 K
• Color Render Index (CRI)	80
• SCDM	< 5
• Beam angle	120°
• Life span	50.000 working hours

## Packaging information

• Package dimensions	305 x 1235 x 35 mm
• Gross weight	2,050 kg
• Transport package	6 pieces

## Dimensions

- Product dimensions

295 x 1195 x 30 mm

