


HR BA Tehnički list

PLX6060-25

LED panel

25 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K | IP40

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- PMMA leća
- PS difuzor 1,0 mm
- San`an LED

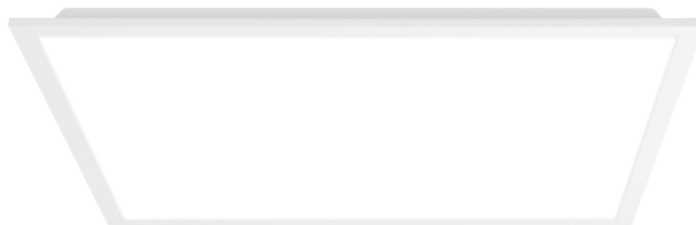

Osnovne informacije

| | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | PLX6060-25 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP40 |
| • Neto težina | 2,050 kg |

Električne specifikacije

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| • Snaga | 25 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |
| • Mogućnost zamjene LED dioda | Ne |
| • Mogućnost zamjene LED driver-a | Da / Lifud LED driver |

Osvjetljenje

| | |
|-----------------------------|--|
| • FLUX | 4000 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 160 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Topla bijela - Neutralna - Hladna bijela |
| • CCT | 3000 K - 4000 K- 6500 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | 80 |
| • SCDM | < 5 |
| • Kut svjetlosti | 120° |
| • Radni vijek | 50.000 radnih sati |


Informacije o pakiranju

| | |
|-------------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 605 x 640 x 35 mm |
| • Bruto težina | 2,166 kg |
| • Transportno pakiranje | 6 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla

595 x 595 x 30 mm

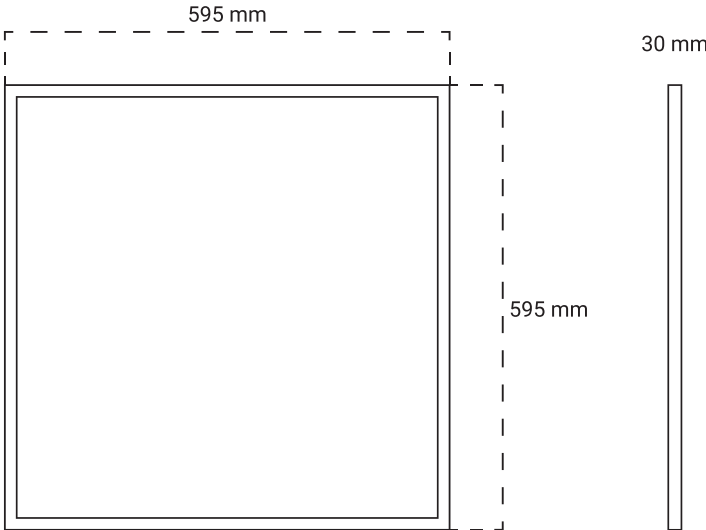


SI Podatkovni list izdelka

PLX6060-25

LED plošča

25 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K | IP40

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Leče PMMA
- PS difuzor 1,0 mm
- San`an LED
- IP40

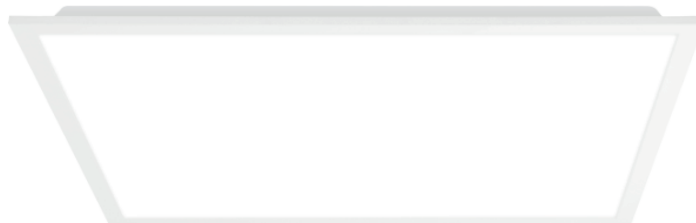

Osnovni podatki

| | |
|-----------------|-----------------------|
| • Model | PLX6060-25 |
| • LED diode | San`an |
| • Okolje | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Bela |
| • IP stopnja | IP40 |
| • Neto teža | 2,050 kg |

Električne specifikacije

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| • Moč | 25 W |
| • Napetost | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev | Ne |
| • Možnost zamenjave LED diod | Ne |
| • Možnost zamenjave LED driver-a | Da / Lifud LED driver |

Osvetlitev

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • FLUX | 4000 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 160 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela - nevtralna - hladna bela |
| • CCT | 3000 K - 4000 K- 6500 K |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | 80 |
| • SCDM | < 5 |
| • Svetlobni kot | 120° |
| • Življenjska doba | 50.000 delovnih ur |


Informacije o embalaži

| | |
|------------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 605 x 640 x 35 mm |
| • Bruto teža | 2,166 kg |
| • Transportna embalaža | 6 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

595 x 595 x 30 mm

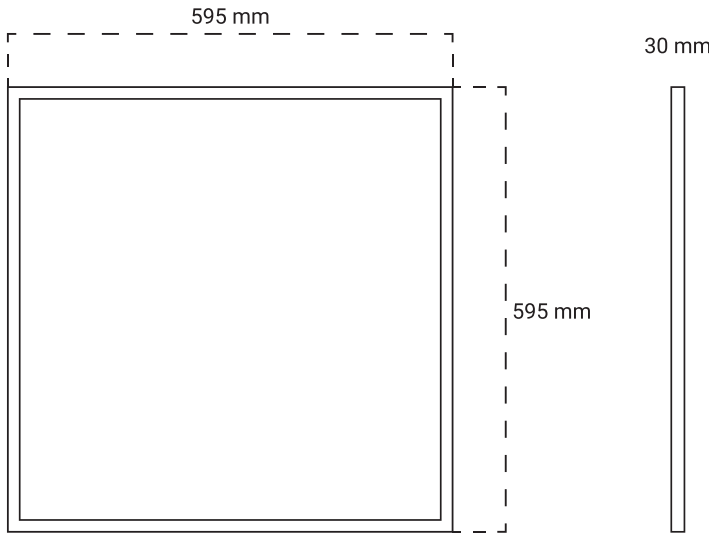

DE Produktdatenblatt

PLX6060-25

LED-Panel

25 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K | IP40

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- PMMA-Linsen
- PS-Diffusor 1,0 mm
- San`an LED
- IP40



Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|------------------|
| • Modell | PLX6060-25 |
| • LED Diode | San`an |
| • Umgebung | Innenbeleuchtung |
| • Produktfarbe | Weiß |
| • IP-Schutzart | IP40 |
| • Nettogewicht | 2,050 kg |

Elektrische Spezifikationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| • Leistung | 25 W |
| • Spannung | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmbare Funktion | Nein |
| • LED auswechseln | Nein |
| • LED Driver auswechseln | Ja / Lifud LED driver |

Beleuchtung

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • FLUX | 4000 lm |
| • Lichtausbeute | 160 lm / W |
| • Helle Farbe | Warmweiß - Neutral - Kaltweiß |
| • CCT | 3000 K - 4000 K- 6500 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| • SCDM | < 5 |
| • Lichtwinkel | 120° |
| • Lebensdauer | 50.000 Arbeitsstunden |


Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Abmessungen der Verpackung | 605 x 640 x 35 mm |
| • Bruttogewicht | 2,166 kg |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 6 Stück |

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

595 x 595 x 30 mm

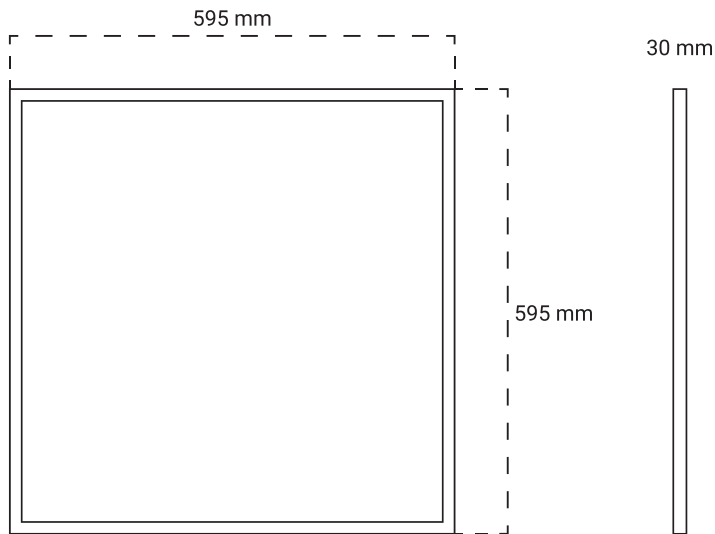


EN Product datasheet

PLX6060-25

LED panel

25 W | 3000 K - 4000 K- 6500 K | IP40

- Arrangement of residential and commercial spaces
- PMMA lenses
- PS diffuser 1.0 mm
- San`an LED
- IP40

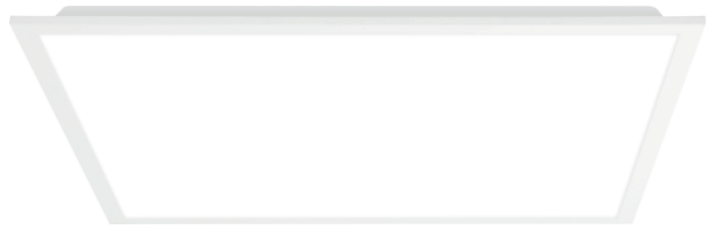

General informations

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Model | PLX6060-25 |
| • LED chip | San`an |
| • Environment | Indoor lighting |
| • Product color | White |
| • IP protection rate | IP40 |
| • Weight | 2,050 kg |

Electrical specifications

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| • Power consumption | 25 W |
| • Voltage | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable | No |
| • Replacing LED | No |
| • Replacing power supply | Yes / Lifud LED driver |

Lightning

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • FLUX | 4000 lm |
| • Luminous efficiency | 160 lm / W |
| • Color of the light | Warm white - Neutral - Cool white |
| • CCT | 3000 K - 4000 K- 6500 K |
| • Color Render Index (CRI) | 80 |
| • SCDM | < 5 |
| • Beam angle | 120° |
| • Life span | 50.000 working hours |

Packaging information

| | |
|----------------------|-------------------|
| • Package dimensions | 605 x 640 x 35 mm |
| • Gross weight | 2,166 kg |
| • Transport package | 6 pieces |

Dimensions

- Product dimensions

595 x 595 x 30 mm

