

HR BA **Tehnički list**

IMS05C-BK

**Infracrveni senzor pokreta**  
2000 W | 360°

- Primjenjuje se za automatsko upravljanje osvjetljenjem ovisno o razini svjetlosti okoline
- IP20
- Nadgradna montaža



## Osnovne informacije

• Model	IMS05C-BK
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambijentalno svjetlo	< 3 - 2000 LUX
• Vremenska odgoda (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Domet detekcije	max. 8 metara
• Kut detekcije	360°
• Način montaže	Nadgradna montaža

## Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	2000 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Logistički podaci

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 120 x 35 x 124 mm
- Transportno pakiranje 50 komada

## Dimenzije

- Dimenzije artikla  $\varnothing$  115 x 24,3 mm
- Visina instalacije 2,2 - 4 m (strop)

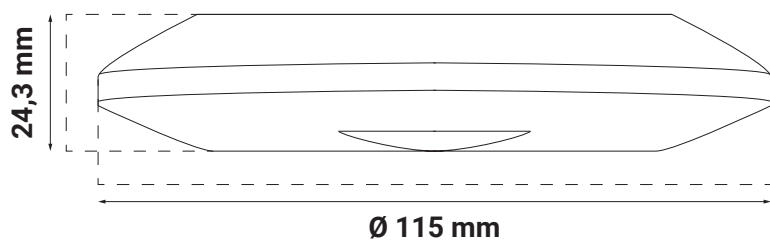

## SI Podatkovni list izdelka

IMS05C-BK

**Infrardeči senzor gibanja**  
2000 W | 360°

- Uporablja se za samodejno krmiljenje razsvetljave na podlagi ravni svetlobe v okolici
- IP20
- Površinska montaža



## Osnovni podatki

• Model	IMS05C-BK
• Material	Plastika (odporna na UV-žarke)
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP20
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambientna svetloba	< 3 - 2000 LUX
• Časovni zamik (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Razdalja zaznavanja	max. 8 metrov
• Kot zaznavanja	360°
• Način montaže	Montaža na površino

## Električne specifikacije


• Največja obremenitev	2000 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Logistične informacije

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa 120 x 35 x 124 mm
- Transportna embalaža 50 kosov

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka  $\varnothing$  115 x 24,3 mm
- Višina namestitve 2,2 - 4 m (strop)

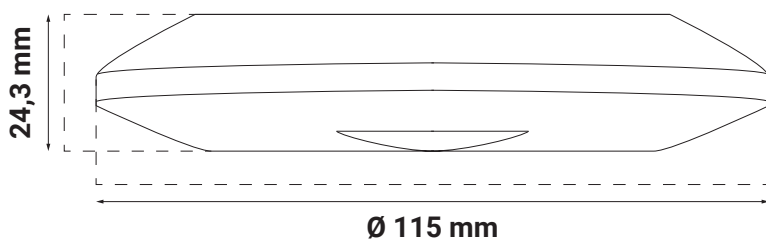

## DE Produktdatenblatt

IMS05C-BK

**Infrarot-Bewegungssensor**  
2000 W | 360°

- Es wird für die automatische Beleuchtungssteuerung auf der Grundlage des Umgebungslichts eingesetzt
- IP20
- Oberflächenmontage



## Allgemeine Informationen

• Modell	IMS05C-BK
• Material	Plastik (UV-beständig)
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP20
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Umgebungslicht	< 3 - 2000 LUX
• Zeitverzögerung (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Erkennungsabstand	max. 8 meter
• Erfassungswinkel	360°
• Montageverfahren	Aufputz montiert

## Elektrische Spezifikationen

• Maximale Belastung	2000 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz




## Logistische Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 1120 x 35 x 124 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 50 Stück

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts  $\varnothing 115 \times 24,3 \text{ mm}$
- Einbauhöhe 2,2 - 4 m (Decke)

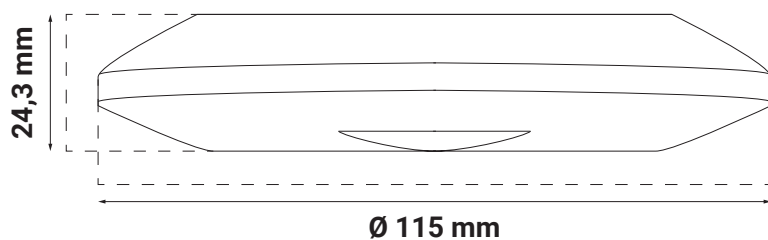

## EN Product datasheet

IMS05C-BK

**Infrared motion sensor**  
2000 W | 360°

- It is applied for automatic lighting control based on the ambient light level
- IP20
- Surface mounting



## General informations

• Model	IMS05C-BK
• Body material	Plastic (UV proof)
• Product color	Black
• IP protection rate	IP20
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Ambient light	< 3 - 2000 LUX
• Time delay (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Detection distance	max. 8 meters
• Detection angle	360°
• Mounting method	Surface mounted

## Electrical specifications

• Maximum load	2000 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 120 x 35 x 124 mm
- Transport package 50 pieces

## Dimensions

- Product dimensions  $\varnothing 115 \times 24,3 \text{ mm}$
- Installation height 2,2 - 4 m (ceiling)

