

HR BA Tehnički list

KFC-302

LED vrtna svjetiljka NEPTUNE
10W X 2 | 3000K | IP54

- Vanjska uporaba
- IP54
- Ambijentalna rasvjeta



Osnovne informacije

• Model	KFC-302
• LED diode	Epistar
• Materijal	Aluminij + akril
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	- 50° ~ 85°C
• Način montaže	Nadgradni
• IP stupanj zaštite	IP54
• Neto težina	2,230 kg

Električne specifikacije

• Snaga	10 W X 2
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje

• FLUX	~ 1000 lm x 2
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• PF	0,5
• Kut svjetlosti	360°
• Radni vijek	30 000 radnih sati


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	160 x 85 x 720 mm
• Bruto težina	2,720 kg
• Transportno pakiranje	

Dimenzije

- Dimenzije artikla

150 x 70 x 700 mm

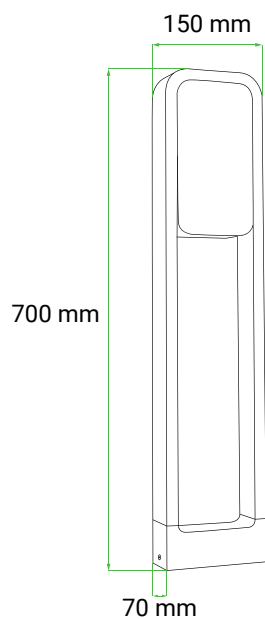

SI Podatkovni list izdelka

KFC-302

LED stenska svetilka NEPTUNE
10W X 2 | 3000K | IP54

- Zunanja uporaba
- IP54
- Ambientna osvetlitev



Osnovni podatki

• Model	KFC-302
• LED diode	Epistar
• Material	Aluminij + akril
• Okolje	Zunanja uporaba
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	- 50° ~ 85°C
• Način montaže	Nadgradnja
• IP stopnja	IP54
• Neto teža	2,230 kg

Električne specifikacije

• Moč	10 W X 2
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev

• FLUX	~ 1000 lm x 2
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥ 80
• PF	0,5
• Svetlobni kot	360°
• Življenjska doba	30 000 obratovalnih ur


Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	160 x 85 x 720 mm
• Bruto teža	2,720 kg
• Transportna embalaža	

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

150 x 70 x 700 mm

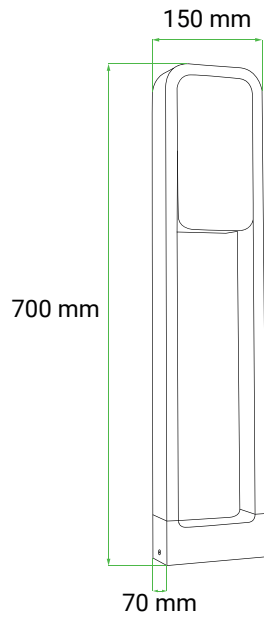

DE Produktdatenblatt

KFC-302

LED Gartenlampe NEPTUNE
10W X 2 | 3000K | IP54

- Außeneinsatz
- IP54
- Umgebungsbeleuchtung



Allgemeine Informationen

• Modell	KFC-302
• LED Diode	Epistar
• Material	Alu + Acryl
• Umgebung	Außenbereich
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	- 50° ~ 85°C
• Montage	Aufputz-Montage
• IP-Schutzart	IP54
• Nettogewicht	2,230 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	10 W X 2
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Ja
• LED Driver auswechseln	Ja

Beleuchtung

• FLUX	~ 1000 lm x 2
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Warmes Weiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• PF	0,5
• Lichtwinkel	360°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	160 x 85 x 720 mm
• Bruttogewicht	2,720 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

150 x 70 x 700 mm

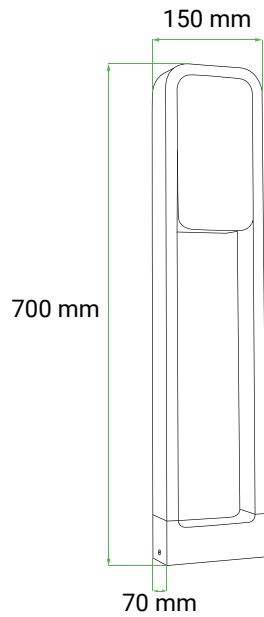

EN Product datasheet

KFC-302

LED garden lamp NEPTUNE
10W X 2 | 3000K | IP54

- Outdoor use
- IP54
- Ambient lighting



General informations

• Model	KFC-302
• LED chip	Epistar
• Body material	Alu + acrylic
• Environment	Outdoor use
• Product color	Black
• Operating temperature	- 50° ~ 85°C
• Mounting	Surface-mounted
• IP protection rate	IP54
• Weight	2,230 kg

Electrical specifications

• Power consumption	10 W X 2
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replacing LED	Yes
• Replacing power supply	Yes

Lightning

• FLUX	~ 1000 lm x 2
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Render Index (CRI)	≥ 80
• PF	0,5
• Beam angle	360°
• Life span	30 000 working hours

Packaging information

• Package dimensions	160 x 85 x 720 mm
• Gross weight	2,720 kg
• Transport package	

Dimensions

- Product dimensions

150 x 70 x 700 mm

