

SR ME Tehnički list

LB-1111

LED sijalica
5 W | 4000 K | MR16, G5.3

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standard LED
- AC / DC 12 V



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Model | LB-1111 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasveta |
| • Boja artikla | Bela |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|--------------|
| • Tip grla | MR16, G5.3 |
| • Snaga | 5 W |
| • Napon | AC / DC 12 V |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 80 lm / W |
| • Boja svetlosti | Neutralna / dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svetlosti | 60° |
| • Radni vek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 50 x 50 mm

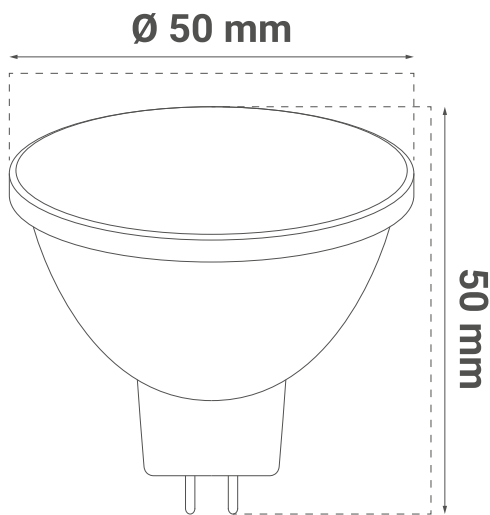

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 60 x 60 x 75,6 mm
- Transportno pakiranje 200 komada

SI Podatkovni list izdelka

LB-1111

LED žarnica
5 W | 4000 K | MR16, G5.3

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- Standard LED
- AC / DC 12 V



Osnovni podatki

• Model	LB-1111
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	MR16, G5.3
• Moč	5 W
• Napetost	AC / DC 12 V
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	400 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna svetloba
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	60°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 50 x 50 mm

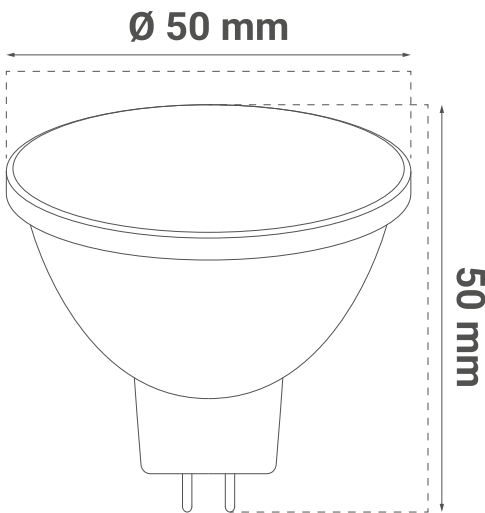

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa 60 x 60 x 75,6 mm
- Transportna embalaža 200 kosov

DE Produktdatenblatt

LB-1111

LED-Glühbirne
5 W | 4000 K | MR16, G5.3

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED
- AC / DC 12 V



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-1111
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	MR16, G5.3
• Leistung	5 W
• Spannung	AC / DC 12 V
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	400 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	60°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 50 x 50 mm

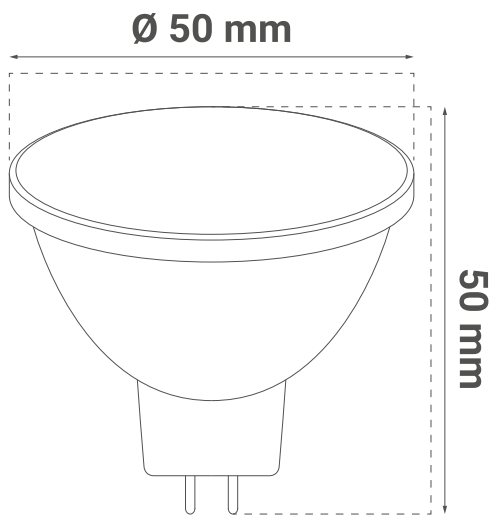

Logistik-Informationen

- Nettogewicht

- Bruttogewicht

- Abmessungen der Verpackung

60 x 60 x 75,6 mm

- Abmessungen der Transportverpackung

200 Stück

EN Product datasheet

LB-1111

LED bulb light
5 W | 4000 K | MR16, G5.3

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- San`an LED
- AC / DC 12 V



General informations

• Model	LB-1111
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Bulb base	MR16, G5.3
• Power consumption	5 W
• Voltage	AC / DC 12 V
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	400 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	Neutral / daylight
• CCT	4000 K
• Beam angle	60°
• Life span	15 000 working hours

Dimensions

- Product dimensions Ø 50 x 50 mm

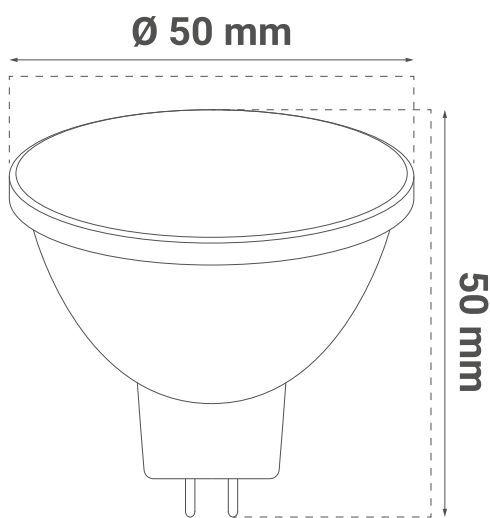

Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 60 x 60 x 75,6 mm
- Transport package 200 pieces

HR BA **Tehnički list**

LB-1111

LED žarulja

5 W | 4000 K | MR16, G5.3

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standard LED
- AC / DC 12 V



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LB-1111 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|--------------|
| • Tip grla | MR16, G5.3 |
| • Snaga | 5 W |
| • Napon | AC / DC 12 V |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Neutralna / dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svjetlosti | 60° |
| • Radni vijek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 50 x 50 mm

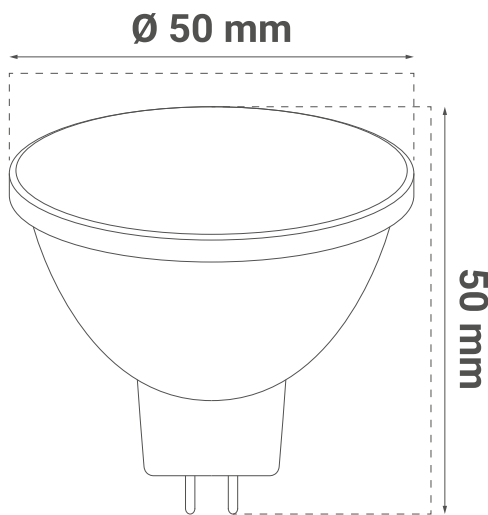

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 60 x 60 x 75,6 mm
- Transportno pakiranje 200 komada