

HR BA **Tehnički list**

LB-1206

LED žarulja

7 W | 6000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standard LED



Osnovne informacije

• Model	LB-1206
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Tip grla / oblik žarulje	E14 / C37
• Snaga	7 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	560 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Kut svjetlosti	270°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 37 x 100 mm

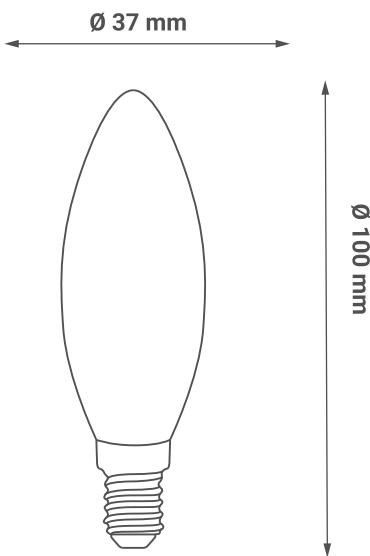

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 45,6 x 45,6 x 120 mm
- Transportno pakiranje 100 komada

SR ME **Tehnički list**

LB-1206

LED žarulja

7 W | 6000 K | E14 | C37

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standard LED



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LB-1206 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Tip grla / oblik žarulje | E14 / C37 |
| • Snaga | 7 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 560 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Hladno bijela |
| • CCT | 6000 K |
| • Kut svjetlosti | 270° |
| • Radni vijek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 37 x 100 mm

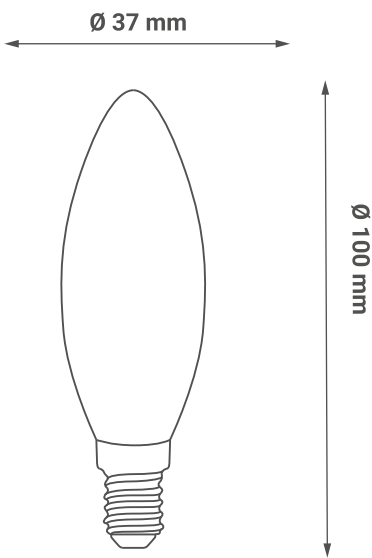

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 45,6 x 45,6 x 120 mm
- Transportno pakiranje 100 komada

SI Podatkovni list izdelka

LB-1206

LED žarnica
7 W | 6000 K | E14 | C37

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- San`an LED



Osnovni podatki

• Model	LB-1206
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico / oblika žarnice	E14 / C37
• Moč	7 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	560 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	Hladna bela
• CCT	6000 K
• Svetlobni kot	270°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 37 x 100 mm

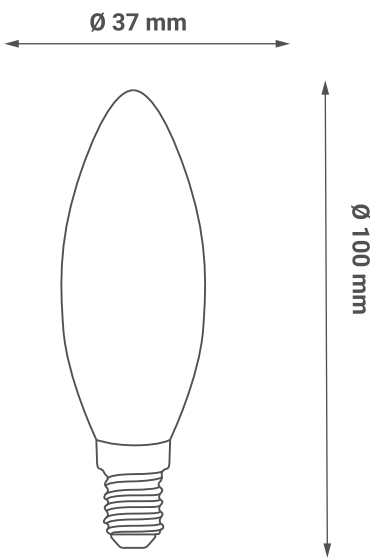

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	45,6 x 45,6 x 120 mm
• Transportna embalaža	100 kosov

DE **Produktdatenblatt**

LB-1206

LED-Glühbirne
7 W | 6000 K | E14 | C37

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-1206
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne / Form der Glühbirne	E14 / C37
• Leistung	7 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	560 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	Kaltes Weiß
• CCT	6000 K
• Lichtwinkel	270°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 37 x 100 mm

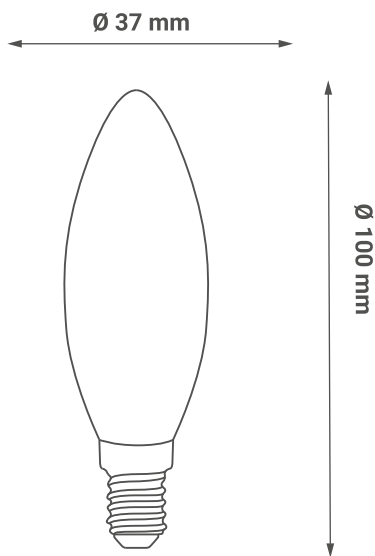

Logistik-Informationen

- Nettogewicht

- Bruttogewicht

- Abmessungen der Verpackung

45,6 x 45,6 x 120 mm

- Abmessungen der Transportverpackung

100 Stück

EN Product datasheet

LB-1206

LED bulb light
7 W | 6000 K | E14 | C37

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- Standard LED



General informations

• Model	LB-1206
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Bulb base / bulb shape	E14 / C37
• Power consumption	7 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	560 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	Cold white
• CCT	6000 K
• Beam angle	270°
• Life span	15 000 working hours

Dimensions

- Product dimensions $\varnothing 37 \times 100 \text{ mm}$

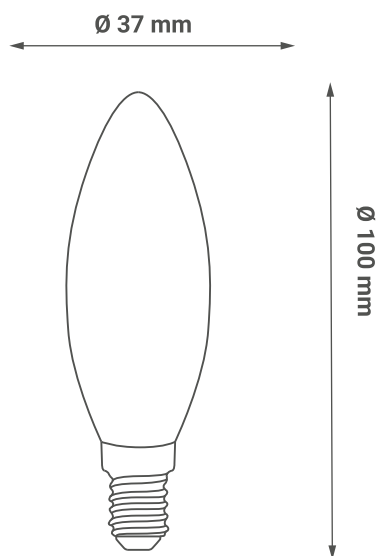

Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions $45,6 \times 45,6 \times 120 \text{ mm}$
- Transport package 100 pieces