

HR BA **Tehnički list**

LB-4002

LED žarulja
2 W | 4000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standard LED



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LB-4002 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Transparentna |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Tip grla | G9 |
| • Snaga | 2 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 200 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Neutralna / dnevna |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svjetlosti | 360° |
| • Radni vijek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 14 x 50 mm

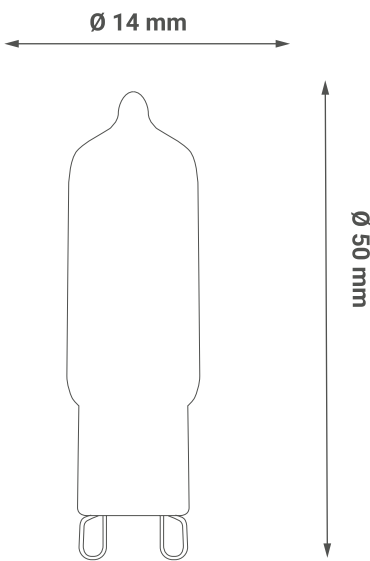

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja24 x 24 x 74,4 mm
- Transportno pakiranje500 komada

SR ME **Tehnički list**

LB-4002

LED svjetiljka
2 W | 4000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Šan`an LED



Osnovne informacije

• Model	LB-4002
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasveta
• Boja artikla	Transparentna
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Tip grla	G9
• Snaga	2 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	200 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svetlosti	360°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 14 x 50 mm

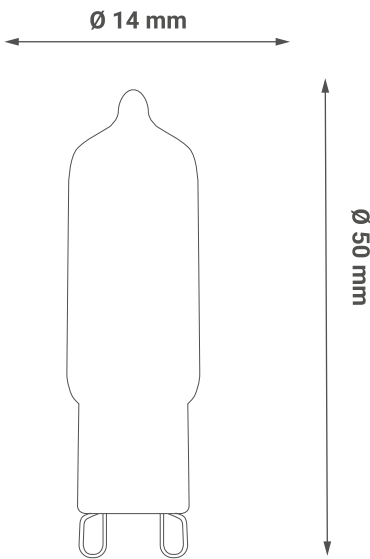

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja24 x 24 x 74,4 mm
- Transportno pakiranje500 komada

SI Podatkovni list izdelka

LB-4002

LED žarnica
2 W | 4000 K | G9

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- Stan`an LED



Osnovni podatki

• Model	LB-4002
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Prozorno
• IP stopnja	IP20

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	G9
• Moč	2 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	200 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna svetloba
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	360°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka $\varnothing 14 \times 50 \text{ mm}$

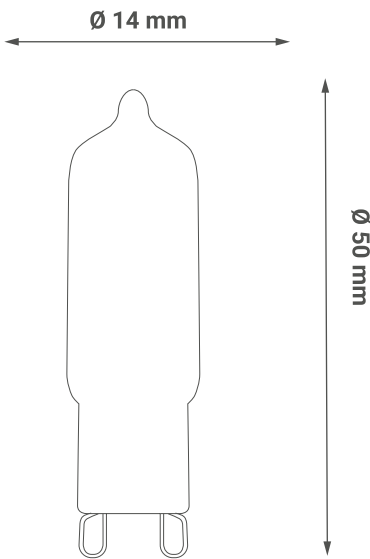

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa $24 \times 24 \times 74,4 \text{ mm}$
- Transportna embalaža 500 kosov

DE Produktdatenblatt

LB-4002

LED-Glühbirne
2 W | 4000 K | G9

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-4002
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Transparent
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	G9
• Leistung	2 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	200 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	360°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 14 x 50 mm

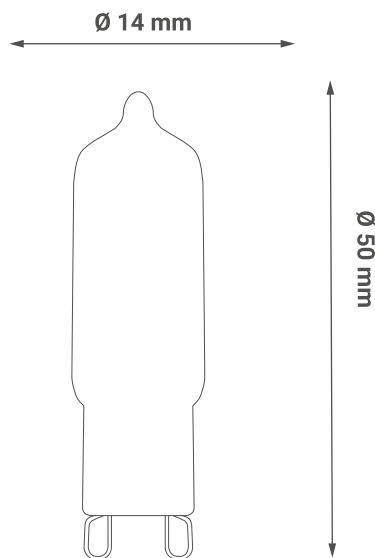

Logistik-Informationen

- Nettogewicht

- Bruttogewicht

- Abmessungen der Verpackung

24 x 24 x 74,4 mm

- Abmessungen der Transportverpackung

500 Stück

EN Product datasheet

LB-4002

LED bulb light
2 W | 4000 K | G9

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- SAn`an LED



General informations

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Model | LB-4002 |
| • LED chip | San`an |
| • Environment | Indoor lighting |
| • Product color | Transparent |
| • IP protection rate | IP20 |

Electrical specifications


- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Bulb base | G9 |
| • Power consumption | 2 W |
| • Voltage | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable | No |

Lightning

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • FLUX | 200 lm |
| • Luminous efficiency | 100 lm / W |
| • Color of the light | Neural / daylight |
| • CCT | 4000 K |
| • Beam angle | 360° |
| • Life span | 15 000 working hours |

Dimensions

- Product dimensions $\varnothing 14 \times 50 \text{ mm}$

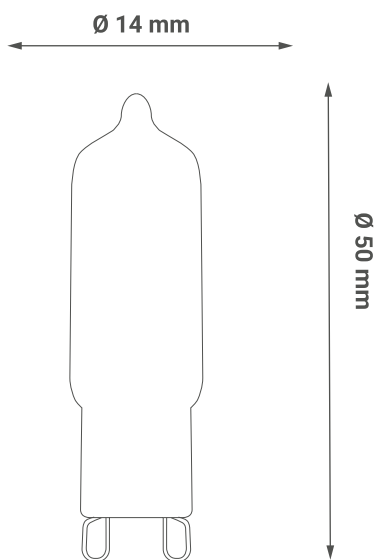

Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions $24 \times 24 \times 74,4 \text{ mm}$
- Transport package 500 pieces