

HR BA **Tehnički list**

PHC-309C

Luksomat / fotočelija
3000 W | IP65 | 25 A

- IP65
- Koriste se za pretvaranje svjetlosti u električnu energiju
- Primjenjuju se u rasvjeti, sigurnosnim sustavima, industriji, optičkim senzorima i solarnoj energiji



Osnovne informacije

• Model	PHC-309C
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja artikla	Bijela + crna
• IP stupanj zaštite	IP65
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambijentalno svjetlo	< 5 - 50 LUX

Električne specifikacije

• Maksimalno opterećenje	3000 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nazivna struja	25 A


Logistički podaci

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	88 x 88 x 108 mm
• Transportno pakiranje	50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 78 x 92 mm

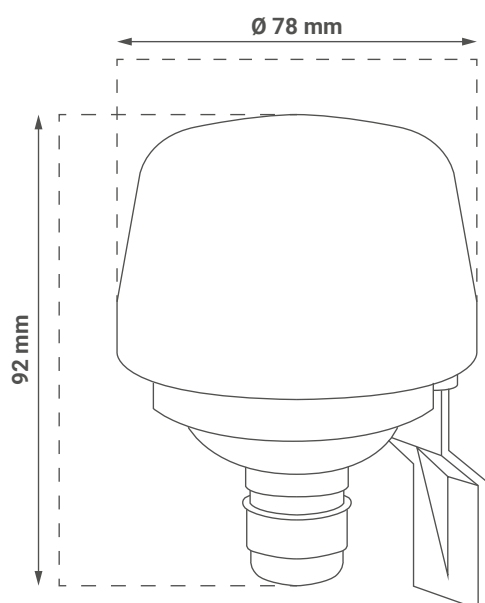

SI Podatkovni list izdelka

PHC-309C

Fotocelica
3000 W | IP65 | 25 A

- IP65
- Uporablja se za pretvorbo svetlobe v električno energijo
- Uporablja se v razsvetljavi, varnostnih sistemih, industriji, optičnih senzorjih in sončni energiji



Osnovni podatki

• Model	PHC-309C
• Material	Plastika (odporna na UV-žarke)
• Barva izdelka	Bela + črna
• IP stopnja	IP65
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambientna svetloba	< 5 - 50 LUX

Električne specifikacije

• Največja obremenitev	3000 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nazivni tok	25 A


Logistične informacije

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	88 x 88 x 108 mm
• Transportna embalaža	50 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 78 x 92 mm

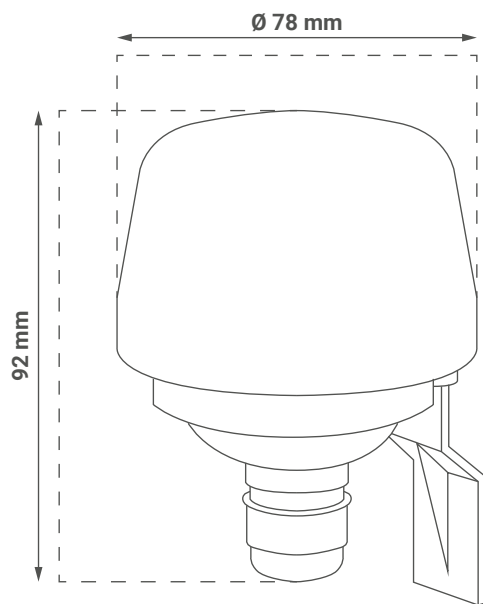

DE Produktdatenblatt

PHC-309C

Fotozelle

3000 W | IP65 | 25 A

- IP65
- Für die Umwandlung von Licht in elektrische Energie
- Anwendung in den Bereichen Beleuchtung, Sicherheitssysteme, Industrie, optische Sensoren und Solarenergie



Allgemeine Informationen

• Modell	PHC-309C
• Material	Plastik (UV-beständig)
• Produktfarbe	Weiß + Schwarz
• IP-Schutzart	IP65
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Umgebungslicht	< 5 - 50 LUX

Elektrische Spezifikationen

• Maximale Belastung	3000 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nennstrom	25 A


Logistische Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Verpackung	188 x 88 x 108 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	50 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 78 x 92 mm

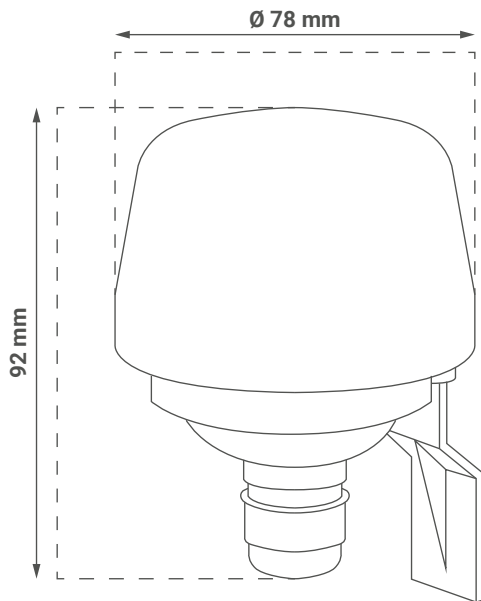

EN Product datasheet

PHC-309C

Photocell
3000 W | IP65 | 25 A

- IP65
- Used for converting light into electrical energy
- Applied in lighting, security systems, industry, optical sensors, and solar energy



General informations

• Model	PHC-309C
• Body material	Plastic (UV proof)
• Product color	White + black
• IP protection rate	IP65
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Ambient light	< 5 - 50 LUX

Electrical specifications

• Maximum load	3000 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Rated current	25 A

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	88 x 88 x 108 mm
• Transport package	50 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 78 x 92 mm

