


HR BA **Tehnički list**

LLW-60W

LED linearna svjetiljka

60 W | 3000 K - 4000 K - 5700 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- 80% svjetlosti prema dolje, 20% svjetlosti prema gore

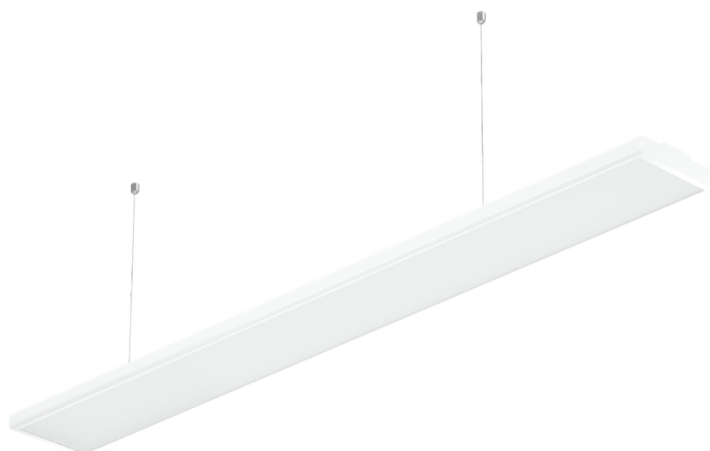

Osnovne informacije

• Model	LLW-60W
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• IK stupanj zaštite	IK02
• Materijal	Aluminij
• Montaža	Ovjesna montaža

Električne specifikacije

• Snaga	60 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	1500 mA

Osvjetljenje


• FLUX	6000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 5700 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• Kut svjetlosti	85°
• Radni vijek	54 000 radnih sati
• UGR	< 19

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	1790 x 175 x 60 mm
• Transportno pakiranje	4 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla1500 x 150 x 34 mm

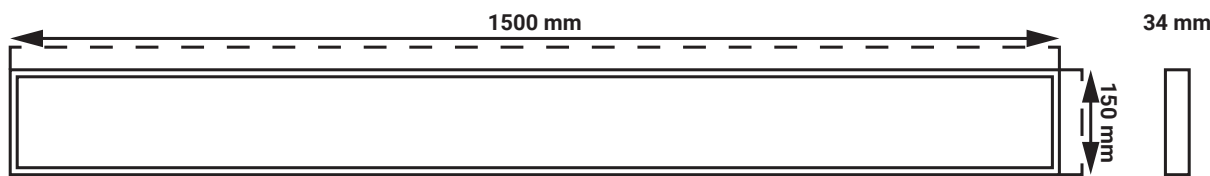


SI Podatkovni list izdelka

LLW-60W

LED linearna svetloba

60 W | 3000 K - 4000 K - 5700 K

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom
- 80 % svetlobe navzdol, 20 % svetlobe navzgor

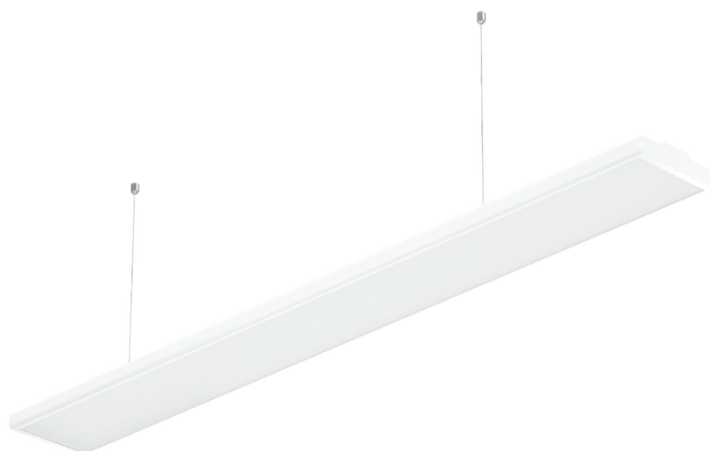

Osnovni podatki

• Model	LLW-60W
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• IK stopnja	IK02
• Material	Aluminij
• Namestitev	Vzmetenje

Električne specifikacije

• Moč	60 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Tok	1500 mA

Osvetlitev


• FLUX	6000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 5700 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 80
• Svetlobni kot	85°
• Življenjska doba	54 000 delovnih ur
• UGR	< 19

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	1790 x 175 x 60 mm
• Transportna embalaža	4 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 1500 x 150 x 34 mm

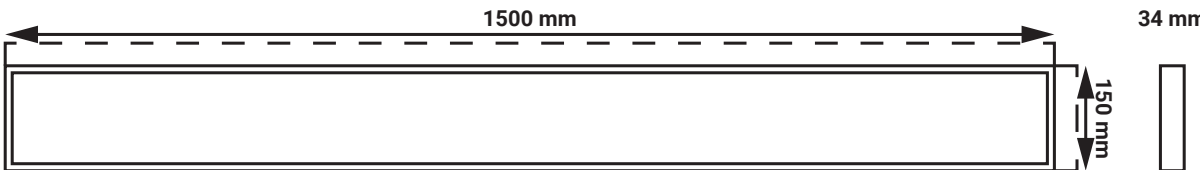

DE Produktdatenblatt

LLW-60W

LED-Linienlicht

60 W | 3000 K - 4000 K - 5700 K

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswählen der Lichtfarbe mit dem Schalter
- 80% Licht nach unten, 20% Licht nach oben



Allgemeine Informationen

• Modell	LLW-60W
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• IK-Schutzrat	IK02
• Material	Aluminium
• Einbau	Aufhängung

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	60 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Stromstärke	1500 mA

Beleuchtung

• FLUX	6000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 5700 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• Lichtwinkel	85°
• Lebensdauer	54 000 Arbeitsstunden
• UGR	< 19


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Verpackung	1790 x 175 x 60 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	4 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

1500 x 150 x 34 mm

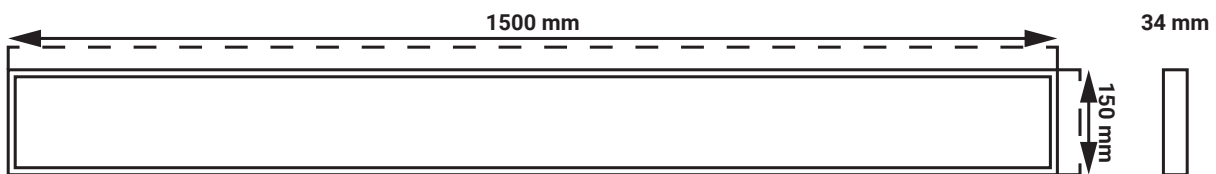


EN Product datasheet

LLW-60W

LED linear light

60 W | 3000 K - 4000 K - 5700 K

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Selecting Light Color Using Switch
- 80% light downwards, 20% light upwards

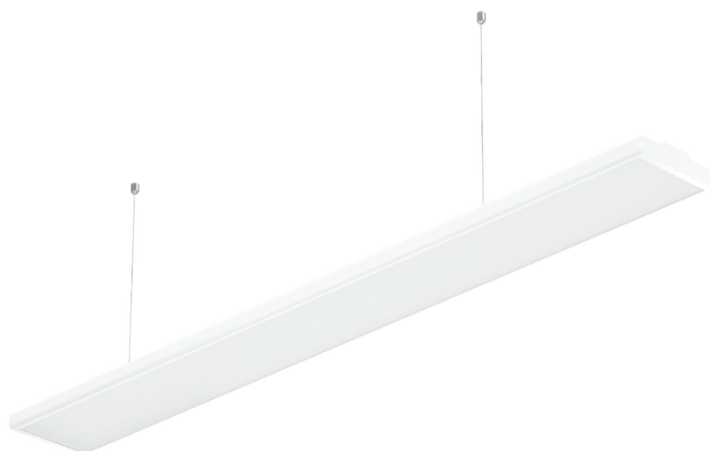

General informations

• Model	LLW-60W
• LED chip	San`an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• IK protection rate	IK02
• Material	Aluminum
• Installation	Suspension

Electrical specifications

• Power consumption	60 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Current	1500 mA

Lightning

• FLUX	6000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 5700 K
• Color Render Index (CRI)	> 80
• Beam angle	85°
• Life span	54 000 working hours
• UGR	< 19

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	1790 x 175 x 60 mm
• Transport package	4 pieces

Dimensions

- Product dimensions1500 x 150 x 34 mm

